

**HITACHI**  
Inspire the Next

ELEKTROMOS GÉP AKCIÓ • **T1** • 2017

**AHB** **UVP**  
ALUMINIUM HOUSING BODY USER VIBRATION PROTECTION



**Új!**

**BONTÓKALAPÁCS**  
**H65SB3**

Az akció érvényes: 2017. március 1-jétől 2017. augusztus 31-ig, illetve a készlet erejéig.  
A feltüntetett árak tartalmazzák az áfát. A forint árfolyamának jelentős változása esetén árainkat módosíthatjuk.  
Minden gépünkre 1+2 év kiterjesztett garanciát biztosítunk internetes regisztrálást követően.  
Az esetleges nyomdahibákért felelősséget nem vállalunk. A Hitachi fenntartja a változtatások jogát.

[www.hitachi-powertools.hu](http://www.hitachi-powertools.hu)

## Biztonság

A kettős szigetelésű szerszámgépek, amelyeket duplán keretezett négyzet jelöl (□), külső földelés nélkül is működtethetők. Minden Hitachi szerszámgépet a biztonság és a használhatóság szem előtt tartásával terveztek és gyártottak. A gépeket különféle biztonsági megoldásokkal szállítjuk, pl. fékek, kuplungok.

## Teljesítmény

A Hitachi Power Tools számos motort használ, amelyeknek a tervezése a Hitachi sokéves tapasztalatán alapul. Ha másként nem jelöljük, a megadott teljesítmény (W), 110–240 V mellett értendő.

## Általános elővigyázatosság

1. Olvassa el, és kövesse az egyes szerszámokhoz mellékelt kezelési útmutatót, tartsa szem előtt a kezelési utasításokat.
2. Ne engedje, hogy a gépet gyerekek használják.
3. Tárolja a gépet elzárva mások, de különösen a gyerekek elől.
4. Használjon szemüveget, hogy megvédje a szemét.
5. Működés közben sose érjen vágó részékhöz.
6. Kerülje a készülék kapcsolójának véletlenszerű érintését, amikor a gép csatlakoztatva van az áramforráshoz.
7. A készülék megfelelő működésének biztosítása érdekében NE távolítsa el a védőburkolatot, illetve csavarokat. NE módosítsa az alkatrészeket.
8. Használat előtt gondosan vizsgálja meg a gépet, hogy annak minden része megfelelően működjön.
9. Azonnal állítsa le a gépet, ha rendellenességet tapasztal.
10. A motor hűtése érdekében biztosítsa a levegő cirkulációját.
11. A vágó alkatrészek mindig élesek és tiszták legyenek.
12. Vizsgáltsa meg a készüléket meghatározott időszakonként partner szakszervizzel.
13. Tartsa karban és tisztítsa rendszeresen a készüléket.
14. Javítás és/vagy alkatrészcsere ügyében forduljon partner szakszervizhez.
15. NE használja a készüléket másra, mint ami a használati útmutatóban szerepel.
16. NE használja a készüléket a teljesítményét meghaladó munkákra.
17. Az esetleges áramütés elkerülése érdekében NE használja a készüléket nedves környezetben.
18. Gondoskodjon arról, hogy a feszültség a műszaki adatokban előírttal azonos legyen.
19. Gondoskodjon arról, hogy a hálózati csatlakozót megfelelő dugaszolóaljzathoz csatlakoztassa, amelynek földelése megfelel a készülék használati utasításában leírtaknak, a helyi értékeknek és előírásoknak, kivéve a kettős szigetelésű készülékek esetében.
20. A hálózati csatlakozót használat után húzza ki az aljzataból.
21. NE emelje fel a készüléket, és NE húzza ki az aljzataból a csatlakozót a vezetéknel fogva.
22. Mindig körültekintően működtesse a készüléket.
23. A megfelelő testtartás alapvető a biztonságos működtetéshez.
24. Viseljen megfelelő öltözetet, a munkához alkalmas ruhát és cipőt.
25. Mindig tartsa rendben a munkaterületet.
26. Használaton kívül száraz helyen tárolja a gépet.
27. NE nézzen bele a lézersugárba.

## Garancia

A Hitachi számára elsődleges fontosságú a vásárló kényelme és megelégedettsége. Ennek érdekében minden Hitachi gépet gondosan tesztelünk és vizsgálunk, így garanciát vállalunk bármilyen kivitelezési, ill. anyaghibára. A meghibásodásokat és hibás alkatrészeket – ide nem értve a kopást, szakadást, a túlterhelésből, a szakszerűtlen kezelésből, módosításból vagy gondatlan használatból fakadó hibákat – ingyenesen kijavítjuk vagy kicseréljük.

## Megjegyzések a katalógushoz:

1. A Hitachi Koki fenntartja a jogot, hogy külön értesítés nélkül megváltoztassa a specifikációban szereplő alkatrészeket és tartozékokat.
2. A műszaki adatok, jellemzők, tartozékok és alkatrészek, így pl. a teljesítmény, a maximális nyomaték, vágási teljesítmény, hossz, tömeg, fék, tengely, tokmány, fűrészlap, markolat országonként változhatnak.

3. Az akkumulátorkapacitások névleges értékek.
4. A leszállított alaptartozékok, mint pl. akku, akkutöltő, vágótárcsa, csiszolópapír, fűrészlap, alátét, tokmány, oldalfogantyú, porgyűjtő adapter, védőeszközök, kulcsok, szerszámkoffer stb. országonként változhatnak.
5. Kérjük, győződjön meg a szükséges feszültségről és nézze meg a műszaki paramétereket, amikor megrendeli a gépet.
6. A termékek a készlet erejéig rendelhetők.
7. Néhány terméket a katalógusban külön rendelhető tartozékkal és rátétekkel mutatunk be, pl. szeg, fűrészár, foglalat. fűrészlap, akku, vágótárcsa.
8. A termékek valós színei eltérhetnek a kinyomtatott katalógusban szereplő fotók színeitől.

## Öko-termékek



A Hitachi Csoport bevezette a Környezetbarát Tervezés Értékelését a termékek tervezése és fejlesztése területén, hogy a termékek életciklusának minden szakaszában minimalizálják a környezetkárosító hatásokat. E paraméterek mérésére alapozva a Hitachi Koki Öko-termékek jelöli meg azokat, amelyek megfelelnek a környezeti szempontból fontos kritériumoknak. Az Öko-termékeket a katalógusban a Hitachi Öko-termék szimbóluma jelöli, amelynek a környezeti paraméterei megtalálhatók a Hitachi Koki Co., Ltd., valamint a Hitachi Power Tools Magyarország honlapján.

## Piktogramok magyarázata

	Kettős szigetelés		Akkukapacitás és feltöltési idő
	Állandó elektronikus sebességkontroll		Lítium-ion akku
	Elektronikus lágyindítás		Szénkefementes motor
	Fokozatmentes fordulatszám-szabályozás		Aktív kontrollrendszer
	2 fokozatú hajtómű		Alumínium ház
	Megfordítható forgásirány		Csökkentett vibráció
	Csúszókuplung		Por- és vízállósági szabvány
	Lengő előtolás		Fehér LED lámpa
	Random íves rezgés		SDS max befogás
	Tengelyretesz		SDS-plus befogás
	Elektromos fék		Hatlapbefogás
	Rezgéselnyelő markolat		28 mm-es hatlapbefogás
	Porelszívás		Bordás befogás
	Vágási mélység		Öko-termék

## DS18DJL

Listaár	Akciós ár	
101 300 Ft	<b>71 200 Ft</b>	1,5Ah akkuval
74 300 Ft	<b>52 200 Ft</b>	Papírdobozban

### További jellemzők:

kategóriájának legnagyobb nyomatékú gépe, egykezes gyorstokmány, 22 lépésben állítható nyomaték, beépített fehér LED világítás, opcionális akasztóhorog (337131), új, kisméretű kompakt hordtáska



Modell	DS18DJL
Akkufeszültség	18 V
Tokmány	2–13 mm
Maximum furat fában	38 mm
Maximum furat acélban	13 mm
Maximum facsavarméret	6,8x50 mm
Maximum gépcsavarméret	6 mm
Üresjárat fordulatszám 1. fokozatban	0–450 min <sup>-1</sup>
Üresjárat fordulatszám 2. fokozatban	0–1250 min <sup>-1</sup>
Maximum nyomaték (kemény)	53 Nm
Maximum nyomaték (lágy)	20 Nm
Nyomatéktartomány	1–6 Nm
Teljes hossz	213 mm
Súly	1,7 kg
Leszállított tartozékok	koffer, töltő (UC18YKSL), 2 db 1,5 Ah akku

## DS18DSDL

Listaár	Akciós ár	
216 700 Ft	<b>152 200 Ft</b>	5Ah akkuval
68 300 Ft	<b>47 900 Ft</b>	Basic

### További jellemzők:

kompakt, könnyű, alacsony készülék, cserélhető állórész, forgórész, szénkefe, finom fokozatokban állítható nyomaték, vékony–118 mm kerületű–markolat, stabil, kényelmes fogás, fém gyorstokmány, reteszelt tengelyrögzítés, akkumulátortöltésszint-ellenőrző LED, munkafelület-megvilágítás LED-lámpával, akasztóhorog, csúsztalpas akkumulátor



Modell	DS18DSDL
Akkufeszültség	18 V
Tokmány	1,5–13 mm
Maximum furat fában	65 mm
Maximum furat acélban	13 mm
Maximum facsavar méret	8x100 mm
Maximum gépcsavar méret	6 mm
Üresjárat fordulatszám 1. fokozatban	0–350 min <sup>-1</sup>
Üresjárat fordulatszám 2. fokozatban	0–1600 min <sup>-1</sup>
Maximum nyomaték (kemény)	92 Nm
Maximum nyomaték (lágy)	46 Nm
Nyomatéktartomány	2–8 Nm
Teljes hossz	228 mm
Súly	2,1 kg
Leszállított tartozékok	koffer, töltő (UC18YRSL/YFSL), 2db akku



## DS18DBL2

Listaár	Akciós ár	
235 000 Ft	<b>165 000 Ft</b>	5Ah akkuval, HITBOX-ban
112 800 Ft	<b>79 200 Ft</b>	Basic



Modell	DS18DBL2
Akkufeszültség	18 V
Maximum nyomaték (kemény)	<b>136 Nm</b>
Maximum nyomaték (lágy)	62 Nm
Üresjárat fordulatszám 1. fokozatban	0–500 min <sup>-1</sup>
Üresjárat fordulatszám 2. fokozatban	0–2100 min <sup>-1</sup>
Leszállított tartozékok	HITBOX koffer, töltő (UC18YRSL), 2 db 5 Ah-s akku

**A világ jelenlegi legerősebb akkus csavarbehajtó gépe + RFC reaktíverő-szabályozással**

## DS18DBSL



Listaár	Akciós ár	
217 100 Ft	<b>152 400 Ft</b>	5Ah akkuval, HITBOX-ban
162 100 Ft	<b>113 800 Ft</b>	3Ah akkuval, HITBOX-ban
92 800 Ft	<b>65 100 Ft</b>	Basic

### További jellemzők:

Kategóriájában a legnagyobb nyomaték:  
lágy: 40 Nm, kemény: 70 Nm

Megnövelt műveleti sebesség, szénkefe mentes motor: nem ég le a szénkefe, karbantartásmentes, hosszú élettartam, kompakt dizájn, rövid géptest: 175 mm, állandó sebesség-szabályozás



Modell	DS18DBSL
Akkufeszültség	18 V
Tokmány	1,5–13 mm
Maximum furat fában	50 mm
Maximum furat acélban	13 mm
Maximum facsavarméret	8x100 mm
Maximum gépcsavarméret	6 mm
Üresjárat fordulatszám 1. fokozatban	0–1800 min <sup>-1</sup>
Üresjárat fordulatszám 2. fokozatban	0–400 min <sup>-1</sup>
Maximum nyomaték (kemény)	70 Nm
Maximum nyomaték (lágy)	40 Nm
Nyomatéktartomány	1.0–4.5 Nm
Teljes hossz	175 mm
Súly	1,6 kg
Leszállított tartozékok	HITBOX koffer, töltő (UC18YFSL), 2 db akku

DS18DBL2 / DV18DBL2

# Kategóriájának legerősebb gépe



Max.  
nyomaték

**136** <sup>18V</sup> Nm / **110** <sup>14.4V</sup> Nm

Fúrás  
fában

**76** <sup>18V</sup> mm / **65** <sup>14.4V</sup> mm

**BRUSH  
LESS**  
Brushless Motor

**RFC**  
REACTIVE FORCE CONTROL

HITACHI  
**6.0** Ah **18V**

A NAGYOBB TELJESÍTMÉNNYEL  
sokkal könnyebb nagy átmérőjű  
lyukakat fúrni!

## Furatméret (Fúrás)

DS 18DBL2  
DV 18DBL2

170mm

DS 14DBL2  
DV 14DBL2

120mm

## Továbbfejlesztett fogantyú

### ■ Dupla öntött, nagy nyomatékkapcsoló

A tengelykapcsoló-tárcsa tisztán olvasható, még ha az kopott is. Könnyű megfogni, ezért jobban kezelhető.



### ■ Kompakt, csak 204mm

Előző modellek  
DV 14/18DBL 220mm teljes hossz  
DS 14/18DBL 206mm teljes hossz

204mm teljes hossz



DS 14/18DBL2  
DV 14/18DBL2

## Jobb ellenőrzés a nagynyomatékot igénylő alkalmazásokban

### ■ Reaktíverő-szabályozás

Ha a szerszám működés közben hirtelen túlterhelésnek van kitéve, a csúszókuplung vagy az eszközbe beépített vezérlőelektronika leállítja a motort, mielőtt a szerszám rázkodni kezdene.

**RFC**  
REACTIVE FORCE CONTROL



Figyelem!

Az üzemeltetési körülményektől függően, előfordulhat, hogy a reaktíverő-szabályozás nem működik megfelelően, vagy nem biztosítja az előírt teljesítményt. Győződjön meg arról, hogy a munkadarab megfelelően van-e elhelyezve és rögzítve, valamint, hogy a gépet megfelelően szorosan tartja-e.

### ■ Hosszabb oldalfogantyú sokkal stabilabb fogás



## Nagy hatékonyság a munkában

### ■ Visszacsatolt sebességszabályozás Csökkenti a nyomatékváltozást az alacsony fordulátú tartományokban stabil működést biztosítva. Ez lehetővé teszi a fúrési és csavarozási helyzetek könnyebb követését.

(Az alacsony fordulatszámú folyamatos munka a készülék hőmérsékletének emelkedésével járhat. Ilyenkor aktiválódhat a hőmérsékletvédelmi áramkör, mely automatikusan leállítja a gépet.)

## DV18DJL

Listaár	Akciós ár
84 000 Ft	<b>59 000 Ft</b>

Papírdobozban



1,5Ah akkuval

### További jellemzők:

kategóriájának legnagyobb nyomatékú gépe, egykezes gyorsstokmány, 22 lépésben állítható nyomaték, beépített fehér LED-világítás, opcionális akasztóhorog (337131)

Modell	DV18DJL
Akkufeszültség	18 V
Tokmány	2–13 mm
Maximum furat fában	38 mm
Maximum furat acélban	13 mm
Maximum facsavarméret	6,8x50 mm
Maximum gépcsavarméret	6 mm
Üresjárat fordulatszám 1. fokozatban	0–450 min <sup>-1</sup>
Üresjárat fordulatszám 2. fokozatban	0–1250 min <sup>-1</sup>
Maximum nyomaték (kemény)	53 Nm
Maximum nyomaték (lágy)	20 Nm
Nyomatéktartomány	1–6 Nm
Teljes hossz	213 mm
Súly	1,7 kg
Leszállított tartozékok	töltő (UC18YKSL), 2 db 1,5 Ah akku

## DV18DSDL

Listaár	Akciós ár
227 100 Ft	<b>159 400 Ft</b>
73 900 Ft	<b>51 900 Ft</b>

5Ah akkuval

Basic



VIDEO



### További jellemzők:

22 fokozatban állítható forgatónyomaték-tartomány, kétfokozatú bolygóműves hajtómű, elektronikus szabályozás, elektromos fék, forgásirányváltás, csúszó irányváltó-kapcsolóval, egykezes gyorsstokmány, ergonomikus forma, kényelmes megfogást biztosító, csúszásmentes elasztomer borítású markolat

Modell	DV18DSDL
Akkufeszültség	18 V
Tokmány	1,5–13mm
Maximum furat fában/ acélban / téglában	65mm / 13mm/ 16mm
Maximum facsavarméret	8x100mm
Maximum gépcsavarméret	6mm
Üresjárat fordulatszám 1. fokozatban	0–400 min <sup>-1</sup>
Üresjárat fordulatszám 2. fokozatban	0–1800 min <sup>-1</sup>
Üresjárat ütésszám 1. fokozatban	0–6000 min <sup>-1</sup>
Üresjárat ütésszám 2. fokozatban	0–27 000 min <sup>-1</sup>
Maximum nyomaték (kemény / lágy)	92Nm / 43Nm
Nyomatéktartomány	2–8 Nm
Teljes hossz	242 mm
Súly	2,2 kg
Leszállított tartozékok	koffer, töltő (UC18YRSL), 2 db akku, oldalfogantyú

## DV18DBSL



Listaár	Akciós ár
220 700 Ft	<b>155 000 Ft</b>
101 600 Ft	<b>71 400 Ft</b>

5Ah akkuval, HITBOX-ban

Basic



### További jellemzők:

Kategóriájában a legnagyobb nyomaték:

lágy: 40 Nm, kemény: 70 Nm

Megnövekedett műveleti sebesség, szénkefementes motor: nem ég le a szénkefe, karbantartásmentes, hosszú élettartam, kompakt dizájn, rövid géptest: 175 mm, állandó sebesség-szabályozás

Modell	DV18DBSL
Akkufeszültség	18 V
Tokmány	1,5–13 mm
Maximum furat fában	50 mm
Maximum furat acélban	13 mm
Maximum facsavarméret	8x100 mm
Maximum gépcsavarméret	6 mm
Üresjárat fordulatszám 1. fokozatban	0–1800 min <sup>-1</sup>
Üresjárat fordulatszám 2. fokozatban	0–400 min <sup>-1</sup>
Maximum nyomaték (kemény)	70 Nm
Maximum nyomaték (lágy)	40 Nm
Nyomatéktartomány	1.0–4.5 Nm
Teljes hossz	175 mm
Súly	1,6 kg
Leszállított tartozékok	HITBOX koffer, töltő (UC18YFSL), 2 db akku

## DV18DBL2

Listaár	Akciós ár
242 900 Ft	<b>170 600 Ft</b>
119 100 Ft	<b>83 600 Ft</b>

5Ah akkuval, HITBOX-ban

Basic



Modell	DV18DBL2
Akkufeszültség	18 V
Maximum nyomaték (kemény)	<b>136 Nm</b>
Maximum nyomaték (lágy)	62 Nm
Üresjárat fordulatszám 1. fokozatban	0–500 min <sup>-1</sup>
Üresjárat fordulatszám 2. fokozatban	0–2100 min <sup>-1</sup>
Leszállított tartozékok	HITBOX koffer, töltő (UC18YRSL), 2 db 5 Ah-s akku

**A világ jelenlegi legerősebb akkus csavarbehajtó gépe + RFC reaktíverő-szabályozással**

AKCIÓS ÁR:

**131 300 Ft**

LISTAÁR: 195 300 Ft



HITBOX 2



G 18DSL

115 mm



DS 18DSL


## KC18SD22

G18DSL+DS18DSL

2 DB 5AH AKKUVAL ÉS TÖLTŐVEL

HITBOX 2 -BEN

akkutöltő



2 db 5 Ah-s akku



**HITACHI LI-ION CSOMAGOK PRAKTIKUS HITBOX TÁROLÓRENDSZERBEN.  
TÁROLJA ÉS SZÁLLÍTSA MÉG KÖNYVEBBEN ÉS EGYSZERŐBBEN GÉPEIT!**

AKCIÓS ÁR:

**209 500 Ft**

LISTAÁR: 312 800 Ft



HITBOX 4



G 18DSL

115 mm



DH 18DSL

## KC18SDT4

G18DSL+DH18DSL+DS18DSL

3 DB 5AH AKKUVAL ÉS TÖLTŐVEL

HITBOX 4 -BEN

akkutöltő



DS 18DSL

3 db 5 Ah-s akku



AKCIÓS ÁR:

**241 100 Ft**

LISTAÁR: 369 900 Ft



G 18DSL

115 mm



DH 18DBL



DS 18DSL

## KC18BDT4

G18DSL+DH18DBL+DS18DSL


3 DB 5AH AKKUVAL ÉS TÖLTŐVEL

HITBOX 4 -BEN



HITBOX 4

akkutöltő



3 db 5 Ah-s akku



**HITACHI LI-ION CSOMAGOK PRAKTIKUS HITBOX TÁROLÓRENDSZERBEN.  
TÁROLJA ÉS SZÁLLÍTSA MÉG KÖNNYEBBEN ÉS EGYSZERŐBBEN GÉPEIT!**

AKCIÓS ÁR:

**199 900 Ft**

LISTAÁR: 293 700 Ft



C 18DGL



CJ 18DGL



DS 18DSL



CR 18DGL

## KC18DGL

DS18DSL + CR18DGL+CJ18DGL+C18DGL

2 DB 5AH AKKUVAL ÉS TÖLTŐVEL

2 DB HITBOX 3 -BAN



HITBOX 3

akkutöltő



2 db 5 Ah-s akku





AKCIÓS ÁR:

**499 000 Ft**

LISTAÁR: 770 000 Ft



HITBOX 2



HITBOX 3



HITBOX 4



KOCSI

4 db 5 Ah-s akku



WH 18DBDL2



DS 18DBEL

## KC18DBM

DS18DBEL + DH18DBL + G18DBVL +  
WH18DBDL2 + C18DBAL + CV18DBL  
4 DB 5 AH AKKUVAL ÉS 2 DB TÖLTŐVEL  
HITBOX 2+3+4+ KOCSI



C 18DBAL



DH 18DBL



CV 18DBL



G 18DBVL

akkutöltő



akkutöltő



# 18V-OS LI-ION GÉPCsomagok

AKCIÓS ÁR:

**164 300 Ft**

LISTAÁR: 236 600 Ft



HITBOX 3

G 18DSL



115 mm

CR 18DSL



## KC18BLDEN ÉPÜLETGÉPÉSZETI CSOMAG

CR18DSL+G18DSL

2 DB 5Ah AKKUVAL ÉS TÖLTŐVEL

HITBOX 3 -BAN

akkutöltő



5 Ah-s akku



5 Ah-s akku



**HITACHI LI-ION CSOMAGOK PRAKTIKUS HITBOX TÁROLÓRENDSZERBEN.  
TÁROLJA ÉS SZÁLLÍTSA MÉG KÖNYVEBBEN ÉS EGYSZERŰBBEN GÉPEIT!**

AKCIÓS ÁR:

**159 900 Ft**

LISTAÁR: 230 200 Ft



HITBOX 3

CV 18DBL



DS 18DBEL



## KC18PRQ PARKETTÁS CSOMAG

DS18DBEL + CV18DBL

2 DB 5Ah AKKUVAL ÉS TÖLTŐVEL

HITBOX 3 -BAN

akkutöltő



5 Ah-s akku



5 Ah-s akku



AKCIÓS ÁR:

## 385 900 Ft

LISTAÁR: 555 700 Ft



UR 18DSAL



WH 18DBDL2



DS 18DBEL



DH 18DBL



G 18DBVL



2 db HITBOX 3

## KC18BLDC ÉPÍTŐIPARI CSOMAG

DS18DBEL + DH18DBL + G18DBVL

+ WH18DBDL2 + UR18DSAL

3 DB 5Ah AKKUVAL ÉS TÖLTŐVEL

2 DB HITBOX 3 -BAN

akkutöltő



3 db 5 Ah-s akku

AKCIÓS ÁR:

## 242 600 Ft

LISTAÁR: 349 300 Ft



C 18DBAL



CJ 18DSL



DS 18DBEL

## KC18WIND FAIPARI CSOMAG

DS18DBEL + C18DBAL + CJ18DSL

3 DB 5Ah AKKUVAL ÉS TÖLTŐVEL

HITBOX 4 -BEN

akkutöltő



3 db 5 Ah-s akku



HITBOX 4

**HITACHI LI-ION CSOMAGOK PRAKTIKUS HITBOX TÁROLÓRENDSZERBEN.  
TÁROLJA ÉS SZÁLLÍTSA MÉG KÖNNEBBEN ÉS EGYSZERŐBBEN GÉPEIT!**

AKCIÓS ÁR:

## 281 300 Ft

LISTAÁR: 405 100 Ft



G 18DBVL



DS 18DBEL

CB 18DBL



## KC18WGCND VÍZ-GÁZ CSOMAG

DS18DBEL + G18DBVL + CB18DBL

3 DB 5Ah AKKUVAL ÉS TÖLTŐVEL

HITBOX 4 -BEN

akkutöltő



3 db 5 Ah-s akku



HITBOX 4



## DN18DSL SAROKFÚRÓ-CSAVARÓZÓ

Listaár	Akciós ár	
203 600 Ft	<b>142 900 Ft</b>	5Ah akkuval
98 600 Ft	<b>69 300 Ft</b>	Basic

### További jellemzők:

apró fejrész a könnyebb hozzáférés érdekében, alsó funkcionális nyomókapcsoló, LED-megvilágítás, akkutöltöttség-kijelző



Modell	DV18DBL
Akkufeszültség	18 V
Tokmány	1,5–13 mm
Maximum furat fában	28 mm
Maximum furat acélban	10 mm
Maximum facsavarméret	5,1 x 38 mm
Üresjárat fordulatszám	0–1800 min <sup>-1</sup>
Teljes hossz	326 / 314 mm (tokmány függő)
Súly	17 kg
Leszállított tartozékok	koffer, töltő (UC18YRSL), 2 db akku (BSL1850)

# 18 V-OS LI-ION SDS-PLUS FÚRÓKALAPÁCS



## DH18DSL

Listaár	Akciós ár	
239 000 Ft	<b>167 800 Ft</b>	5Ah akkuval
85 600 Ft	<b>60 100 Ft</b>	Basic



VIDEO



Modell	DH18DSL
Akkufeszültség	18 V
Befogás	SDS-Plus
Ütőenergia	1,4 J
Maximum furat betonban	16 mm
Maximum furat acélban	13 mm
Maximum furat fában	18 mm
Üresjárat fordulatszám 1. fokozatban	0–750 min <sup>-1</sup>
Üresjárat fordulatszám 2. fokozatban	0–1500 min <sup>-1</sup>
Ütésszám 1. fokozatban	0–3100 min <sup>-1</sup>
Ütésszám 2. fokozatban	0–6200 min <sup>-1</sup>
Teljes hossz	276 mm
Súly	2,2 kg
Leszállított tartozékok	koffer, töltő (UC18YRSL), 2 db akku (BSL1850), mélységütköző, oldalfogantyú

### További jellemzők:

könnyű gép, fúrás és ütvefúrás üzemmód, porvédővel ellátott, automata reteszelésű SDS-plus szerszámbefogás, elektropneumatikus ütőmű, fokozatmentes fordulat- és ütésszámszám-szabályozás, forgásirányváltás csúszó irányváltó kapcsolóval, automatikus, belső nyomáskiegyenlítő rendszer, teljes és energiatakarékos üzemmód a kétfokozatú elektronikus fordulatszám-váltóval, állítható akasztóhorog, beépített LED-világítással



## DH18DBL

Listaár	Akciós ár	
292 100 Ft	<b>205 100 Ft</b>	5Ah akkuval
162 000 Ft	<b>113 700 Ft</b>	Basic

## DH18DBQL




Listaár	Akciós ár	
323 900 Ft	<b>227 400 Ft</b>	5Ah akkuval
187 400 Ft	<b>131 600 Ft</b>	Basic

Modell	DH18DBL	DH18DBQL
Maximum furat betonban	26 mm	
Maximum furat acélban	13 mm	
Maximum furat fában	27 mm	
Befogás	SDS-Plus	
Ütőenergia	<b>2,6 J</b>	
Akkufeszültség	18 V	
Teljesítmény: 5Ah akkuval	90 Wh	
Üresjárat fordulatszám	0–1 050 min <sup>-1</sup>	
Ütésszám	0–3 950 min <sup>-1</sup>	
Teljes hossz	351 mm	384 mm
Súly	3,7 kg	4,0 kg
Leszállított tartozékok	koffer, töltő (UC18YRSL), 2 db akku, mélységütköző, oldalfogantyú	<b>cseretokmány,</b> koffer, töltő (UC18YRSL), 2 db akku, mélységütköző, oldalfogantyú

Új!

#### Többféle bitszögbeállítás

A véső forgatható több beállítási szögben a váltó semleges állásában



## 01 Szénkefementes motor

**BRUSH  
LESS**  
Brushless Motor

#### Nagyobb tartósság Hosszabb motorélettartam

##### Szignifikánsan megnövekedett termékélettartam

Probléma mentes nehéz használati körülmények között is: nincs armatúrakéregedés, rétegrövidzár, kommutátor-elhasználódás

#### Karbantartásmentes

Nem kell a szénkeféket cserélni



# Top-Class<sup>\*1</sup>

## Kategóriájának legjobbjá

A nagyon hatékony szénkefementes motor és az optimalizált kalapácsmechanizmus következtében kategóriájának legjobb fúrési és bontási tulajdonságaival rendelkezik

02 Top-class<sup>\*1</sup>

**Fúrési  
sebesség**

akár  
**40%**-kal  
gyorsabb


03 Top-class

**Bontási  
képesség**


akár  
**4,6**  
kg / 5 min

DH 18DBL  
DH 18DBQL

## 04 Továbbfejlesztett markolat

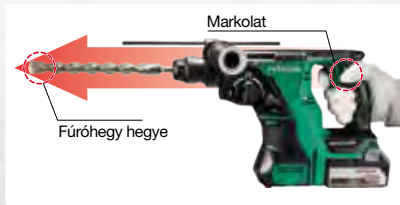

A markolat és a fúrószár egy vonalban van, mely lehetővé teszi a nyomóerő jobb felhasználását.



Könnyebb kezelhetőség, mert a markolat közelebb van a gép súlypontjához.

## 05 RFC REACTIVE FORCE CONTROL

### Reaktíverő-szabályozás

Ha a szerszám működés közben hirtelen túlterhelésnek van kitéve, a csúszókuplung vagy az eszközbe beépített vezérlőelektronika leállítja a motort, mielőtt a szerszám rázkodni kezdene.



Figyelem!

Az üzemeltetési körülményektől függően, előfordulhat, hogy a reaktíverő-szabályzás nem működik megfelelően, vagy nem biztosítja az előírt teljesítményt. Győződjön meg arról, hogy a munkadarab megfelelően van-e elhelyezve és rögzítve, valamint, hogy a gépet megfelelően szorosan tartja-e.

## 06 Praktikus koffer

A fúrókalapácsot az oldalfogantyú levétele nélkül tudjuk a kofferbe behelyezni.



## 07 Gyors tokmáncserere

Gyors tokmáncserét tesz lehetővé az SDS- plus tokmány és egyenes fúrotokmány között (csak a DH18DBQL -nél).



Megjegyzés: Fordítsa a kapcsolót a "csak vésés" üzemmódba, ha szerszámot cserél. A gépet csak "csak fúrás" üzemmódba használja, ha a fúrotokmány fel van szerelve.



# 6.0<sup>\*4</sup> Nagy teljesítményű Li-ion akkumulátor

ezen akkumulátor szállításáról érdeklődjön márkakereskedőjénél

## Top-class<sup>\*1</sup> üzemidő

40 mm mélységű lyukak fúrása betonba egy 8.5 fúrószárral

18V akár **170** lyuk / töltés  
BSL 1860<sup>\*4</sup>



VIGYÁZAT

A LI-ION AKKUMULÁTOROK SZÁLLÍTÁSÁNÁL

Kérjük, jelezze a szállítványozó cégnek, hogy a csomagban Li-ion akkumulátor található, tájékoztassa a céget a kimenő teljesítményről, és tartsa be a szállítványozó előírásait a szállítással és csomagolással kapcsolatban.

- A 100Wh-nál nagyobb teljesítményű Li-ion akkumulátorok veszélyes anyagnak minősülnek, ezért a szállításra és csomagolásra speciális előírások vonatkoznak.
- Határokon átvitelő szállítmányozás esetén mindenben meg kell felelni a nemzetközi előírásoknak és a címzett ország szabályainak.

## Gyorstöltés

### Beépített hűtési rendszer

a töltő és az akkumulátor megfelelő hűtésével lényegesen lecsökken a töltési idő

Kb. **38** perc **6.0Ah<sup>\*4</sup>** 18V  
Kb. **32** perc **5.0Ah<sup>\*4</sup>** 18V

### a Hitachi eredeti töltési technológiájával

Nagyméretű töltésjelző lámpa négy színű LED-kijelzővel

Töltés alacsony hőmérsékleten is (-10°C felett)

UC 18YSL3<sup>\*4</sup>



\*1 A 2016 márciusi állapot szerint, a vezető 18 V-os akkus ütvefúró gyártók között (a felmérést a Hitachi Koki készítette).

\*2 Az összehasonlítás a DH18DBL/DH18DBQL és az előző modell DH18DSL között történt (a sebesség a körülmények függvényében változhat).

\*3 A teljesítmény változhat a betonkeménység és a munkakörülmények függvényében.

\*4 A leszállított akkumulátorok országonként változhatnak.

# 18 V-OS LI-ION SDS-PLUS FÚRÓKALAPÁCS

Új!

BRUSH  
LESS  
MOTOR



DH18DBDL

Listaár	Akciós ár
346 100 Ft	<b>243 000 Ft</b>

5Ah akkuval

porelszívóval szerelt

Modell	DH18DBDL
Maximum furat betonban	26 mm
Maximum furat acélban	13 mm
Maximum furat fában	27 mm
Befogás	SDS-Plus
<b>Ütőenergia</b>	<b>2,6 J</b>
Akkufeszültség	18 V
Teljesítmény: 5Ah akkuval	90 Wh
Üresjárat fordulatszám	0–1 050 min <sup>-1</sup>
Ütésszám	0–3 950 min <sup>-1</sup>
Teljes hossz	351 mm
Súly	3,7 kg
Leszállított tartozékok	koffer, töltő (UC18YRSL), 2 db akku (BSL1850), mélységütköző, oldalfogantyú

# 36 V-OS LI-ION FÚRÓ-(VÉSŐ) KALAPÁCSOK



DH36DAL

Listaár	Akciós ár
310 200 Ft	<b>217 800 Ft</b>

**További jellemzők:**  
45 perces gyorsító UC36YRL, elektropneumatikus ütőmű,  
biztonsági csúszóklung, bal-jobb forgásirányváltás,  
univerzális gyors SDS-plus típusú szerszámbefogás,  
ütfúrás kikapcsolásának a lehetősége,  
**VÉSŐ FUNKCIÓ**

Modell	DH36DAL
Akkufeszültség	36 V
Akku típusa	Li-Ion
Akku kapacitása	2,6 Ah
Befogás	SDS-Plus
Maximum furat betonban	26 mm
Maximum furat acélban	13 mm
Üresjárat fordulatszám 1. fokozatban	0–550 min <sup>-1</sup>
Üresjárat fordulatszám 2. fokozatban	0–1100 min <sup>-1</sup>
Ütésszám 1. fokozatban	0–2250 min <sup>-1</sup>
Ütésszám 2. fokozatban	0–4500 min <sup>-1</sup>
Teljes hossz	322 mm
Súly	4 kg
Leszállított tartozékok	koffer, töltő (UC36YRL), 2 db akku (BSL3626), mélységütköző, oldalfogantyú

DH36DBL

Listaár	Akciós ár
389 000 Ft	<b>273 100 Ft</b>



BRUSH  
LESS  
MOTOR

Új!

DH36DBQL

Listaár	Akciós ár
420 700 Ft	<b>295 400 Ft</b>

fúrótokmány



DH36DBML

Listaár	Akciós ár
468 400 Ft	<b>328 800 Ft</b>

porelszívó + fúrótokmány



Modell	DH36DBL	DH36DBQL
Maximum furat betonban	28 mm	
Maximum furat acélban	13 mm	
Maximum furat fában	32 mm	
Befogás	SDS-Plus	
<b>Ütőenergia</b>	<b>3,3 J</b>	
Akkufeszültség	36 V	
Teljesítmény:	216 Wh ( BSL3660) / 94 Wh ( BSL3626)	
Üresjárat fordulatszám	0–1 100 min <sup>-1</sup>	
Ütésszám	0–4 300 min <sup>-1</sup>	
Teljes hossz	390 mm	423 mm
Súly	4,8 kg	5,0 kg
Leszállított tartozékok	koffer, töltő (UC36YRSL), 2 db akku BSL3626, mélységütköző, oldalfogantyú	<b>cseretokmány,</b> koffer, töltő (UC36YRSL), 2 db akku BSL3626, mélységütköző, oldalfogantyú



# 18 V-OS LI-ION SAROKCSISZOLÓK



## G18DSL

Listaár	Akciós ár
208 500 Ft	<b>146 400 Ft</b>
203 600 Ft	<b>142 900 Ft</b>
186 700 Ft	<b>131 100 Ft</b>
46 700 Ft	<b>32 800 Ft</b>
51 000 Ft	<b>35 800 Ft</b>

**5Ah akkuval 125 mm Hitboxban**  
**5Ah akkuval 115 mm**  
**4Ah akkuval 115 mm**  
**Basic 115 mm**  
**Basic 125 mm**

### További jellemzők:

rövid, könnyű gép, csúszótalpas akkumulátor, konstans elektronika, terheléstől független állandó fordulatszám-tartás, könnyűfém hajtóműház, cserélhető állórész, forgórész és szénkefe, szabványos szerszámfelfogás, hatásos porvédelem, kényelmes, puhabetétes markolat, mindössze 182 mm kerület, alacsony zajszint

Modell	G18DSL
Akkufeszültség	18 V
Tárcsaátmérő	115 mm
Tárcsaátmérő G18DSL-TU/L5 esetében	125 mm
Tárcsa belső átmérője	22 mm
Tengelyméret	M14
Üresjárat fordulatszám	9100 min <sup>-1</sup>
Teljes hossz	296 mm
Súly	1,8 kg
Leszállított tartozékok	koffer, töltő (UC18YRSL), 2 db akku (BSL1850), oldal fogantyú, körmöskulcs



## G18DBVL

Listaár	Akciós ár
248 800 Ft	<b>174 700 Ft</b>
100 200 Ft	<b>69 900 Ft</b>

**5Ah akkuval**  
**Basic**

### További jellemzők:

kategóriájának legjobb vágásteljesítményű gépe, nagy teljesítményű, szénkefe mentes motor, kategóriájában a világ legkönnyebb és legkesekebb gépe, fordulatszám-szabályzás, betonban is akár 30 mm vágásmélység, automata mód lehetőség, por- és cseppálló kivitel, lágyindítás, újraindítás elleni védelem, visszarúgás elleni védelem

Modell	G18DBVL
Akkufeszültség	18 V
Akku típusa	Li-Ion
Tárcsaátmérő	125 mm
Tárcsa belső átmérője	22 mm
Tengelyméret	M14
Üresjárat fordulatszám	4700–9000 min <sup>-1</sup>
Teljes hossz	326 mm
Súly	2,4 kg
Leszállított tartozékok	koffer, töltő (UC18YFSL), rezgécscillapított oldal fogantyú, körmöskulcs

# 18 V-OS LI-ION LEMEZVÁGÓK

## CE18DSL

Listaár	Akciós ár
180 900 Ft	<b>127 000 Ft</b>

**Basic**

### További jellemzők:

- egy feltöltéssel vágható hossz: 80 m (5Ah akkuval, 1,6 mm lágyacélban)
- vágássebesség 5 m / perc
- 8 élű vágókés- extrahosszú élettartam
- beépített feszültségkonverternek köszönhetően használható 14,4V és 18V akkuval is



Modell	CE18DSL
Akkufeszültség	18 V (és 14,4 V)
Maximális vágásátmérő lágyacélban	1,6 mm
Maximális vágásátmérő edzett acélban	1,2 mm
Maximális vágásátmérő alumíniumban	2,3 mm
Üresjárat fordulatszám	5 300 / perc
Legkisebb vágható ív	25 mm
Teljes hossz	295 mm
Súly	2,2 kg
Leszállított tartozékok	kulcsok

## CN18DSL

Listaár	Akciós ár
195 900 Ft	<b>137 600 Ft</b>

**Basic**

### További jellemzők:

- egy feltöltéssel vágható hossz: 20 m (5Ah akkuval, 1,6 mm lágyacélban)
- vágássebesség 1,8 m / perc
- 8 élű vágókés- extrahosszú élettartam
- beépített feszültségkonverternek köszönhetően használható 14,4V és 18V akkuval is



Modell	CN18DSL
Akkufeszültség	18 V (és 14,4V)
Maximális vágásátmérő lágyacélban	1,6 mm
Maximális vágásátmérő edzett acélban	1,2 mm
Maximális vágásátmérő alumíniumban	2,3 mm
Üresjárat fordulatszám	2 500 / perc
Legkisebb vágható ív	40 mm
Teljes hossz	295 mm
Súly	2,1 kg
Leszállított tartozékok	kulcsok

# 18 V-OS LI-ION SZALAGFŰRÉSZ



## CB18DBL

Listaár Akciós ár  
145 200 Ft **101 900 Ft** Basic

### További jellemzők:

- egy vágás mindössze 10 mp (48,5x3,5 mm acélcsőben)
- egy töltéssel akár 48 vágás (48,5x3,5 mm acélcsőben)
- könnyű géptest
- automata üzemmód
- LED-világítás
- gyors, könnyű lapcsere
- duál feszültség 14,4V és 18V



Modell	CB18DBL
Akkufeszültség	18 V (és 14,4V)
Maximális vágásátmérő kerek csöveknél	83 mm
Maximális vágásátmérő négyzetes csöveknél	80mm x 80mm
Fűrészlapsebesség 1-5 fokozatban	1,3-3,3 m/s
Fűrészlapsebesség Auto módban üresjáratban	2,0 m/s
Fűrészlapsebesség Auto módban terhelésnél	3,2 m/s
Fordulatszám	80-195 m/perc
Méret	413 x 173 x 266 mm
Fűrészlap mérete	900 x 12,5 x 0,5 mm
Súly	3,6 kg (5Ah akkuval együtt)
Leszállított tartozékok	-



# 18 V-OS LI-ION BETONACÉLVÁGÓ

## CF18DSAL

Listaár Akciós ár  
936 700 Ft **657 600 Ft** 5Ah akkuval

### További jellemzők:

- egy feltöltéssel akár 116 vágás (5Ah akkuval, 1,9 mm átm. lágyacél)
- vágássebesség 6,5 mp/vágás



Model	CF18DSAL
Akkufeszültség	18 V
Maximális vágásátmérő	20 mm
Vágásátmérő	6,5 mm
Fej forgási szöge	360°
Méret	413 x 103 x 316 mm
Súly	9,4 kg
Leszállított tartozékok	kulcsok

# 18 V-OS LI-ION SZÚRÓFŰRÉSZEK



## CJ18DSL

### szúrófűrész

Listaár	Akciós ár
231 000 Ft	<b>162 200 Ft</b>
66 700 Ft	<b>46 900 Ft</b>

**5Ah akkuval  
Basic**



VIDEO



#### További jellemzők:

dinamikus formájú, kompakt, könnyű készülékek, fokozatmentes löketség-szabályozás, 4 fokozatban állítható előtolás, gyorsbefogó retesz biztosítja a fűrészlap szerszám nélküli gyors cseréjét, hatékony porelszívás, közvetlenül a vágás helyéig benyúló szívócsatorna révén, könnyűfém talp, csúszásmentes, puhabetétes markolat, nagy fényerejű LED a munkafelület megvilágítására

Modell	CJ18DSL
Akkufeszültség	18 V
Maximum vágásteljesítmény fában	135 mm
Maximum vágásteljesítmény fémben	10 mm
Legkisebb kivágható kör sugara	25 mm
Talp dőlésszöge (jobbra, balra)	45°
Lökethossz	26 mm
Üresjárat fordulatszám	0–2400 min <sup>-1</sup>
Teljes hossz	277mm
Súly	2,4 kg
Leszállított tartozékok	koffer, töltő (UC18YRSL), 2 db akku (BSL1850), fűrészlap, felszakadásgátló



## CJ18DGL

### szúrófűrész

Listaár	Akciós ár
44 500 Ft	<b>31 300 Ft</b>

**Basic**



Modell	CJ18DGL
Akkufeszültség	18 V
Maximum vágásteljesítmény fában	65 mm
Lökethossz	26 mm
Üresjárat fordulatszám	0–2300 min <sup>-1</sup>
Súly	1,8 kg

# 18 V-OS LI-ION KÖRFŰRÉSZEK



## C18DSL

### körfűrész

Listaár	Akciós ár
245 600 Ft	<b>172 500 Ft</b>
82 400 Ft	<b>57 900 Ft</b>

**5Ah akkuval  
Basic**



#### További jellemzők:

dinamikus formájú, kompakt, könnyű készülékek, fokozatmentes löketség-szabályozás, 4 fokozatban állítható előtolás, gyorsbefogó retesz biztosítja a fűrészlap szerszám nélküli gyors cseréjét, hatékony poreszívás, közvetlenül a vágás helyéig benyúló szívócsatorna révén, könnyűfém talp, csúszásmentes, puhabetétes markolat, nagy fényerejű LED a munkafelület megvilágítására

Modell	C18DSL
Akkufeszültség	18 V
Tárcsaátmérő	165 mm
Maximum vágásmélység 90°-ban	57 mm
Maximum vágásmélység 45°-ban	40 mm
Üresjárat fordulatszám	0–3400 min <sup>-1</sup>
Teljes hossz	351mm
Súly	3,2 kg
Leszállított tartozékok	koffer, töltő (UC18YRSL), 2 db akku (BSL1850), körfűrészlap, imbuszkulcs



## C18DBAL

### körfűrész

Listaár	Akciós ár
116 400 Ft	<b>81 700 Ft</b>

**Basic**



#### További jellemzők:

akár 1,9-szer gyorsabb vágás az előd modellhez képest, akár 1,6-szor tovább dolgozik egy feltöltéssel az előd modellhez képest, jól kiegyensúlyozott, könnyű gép, gyors, könnyű lapcsere, túlterhelés elleni védelem, beépített világítás, akkutöltöttség-kijelző, csendes üzemmód

Modell	C18DBAL
Akkufeszültség	18 V
Tárcsaátmérő	165 mm
Maximum vágásmélység 90°-ban	66 mm
Maximum vágásmélység 45°-ban	45 mm
Üresjárat fordulatszám - teljes mód	0–4100 min <sup>-1</sup>
Üresjárat fordulatszám - csendes mód	0–2500 min <sup>-1</sup>
Teljes hossz	394 mm
Súly	3,2 kg
Leszállított tartozékok	körfűrészlap, imbuszkulcs



## C18DGL

### körfűrész

Listaár	Akciós ár
51 600 Ft	<b>36 300 Ft</b>

**Basic**



Modell	C18DGL
Akkufeszültség	18 V
Tárcsaátmérő	165 mm
Maximum vágásteljesítmény fában	54 mm
Üresjárat fordulatszám	0–4500 min <sup>-1</sup>
Súly	1,8 kg

# 18 V-OS LI-ION ORRFŰRÉSZEK



## CR18DSL

### orrfűrész



Listaár	Akciós ár	
230 700 Ft	<b>162 000 Ft</b>	<b>5Ah akkuval</b>
90 500 Ft	<b>63 600 Ft</b>	<b>Basic</b>

#### További jellemzők:

elektronikus löketség-szabályozás, elektromos fék, szerszám nélküli fűrészlapcsere, puhabetétes fogantyú, akkutöltöttség-kijelző, 1 órás gyorsító ventilátorhűtéssel

Modell	CR18DSL
Akkufeszültség	18 V
Maximum vágásvastagság csöveknél	90 mm
Maximum vágásvastagság fémbe	10 mm
Maximum vágásvastagság fában	90 mm
Lökethossz	28 mm
Üresjárat fordulatszám	0–2100 min <sup>-1</sup>
Teljes hossz	434 mm
Súly	3,4 kg
Leszállított tartozékok	koffer, töltő (UC18YRSL), 2 db akku, fűrészlap

## CR18DGL

### orrfűrész



Listaár	Akciós ár	
518 800 Ft	<b>41 300 Ft</b>	<b>Basic</b>

Modell	CR18DGL
Akkufeszültség	18 V
Maximum vágásvastagság csöveknél	48 mm
Lökethossz	25 mm
Üresjárat fordulatszám	0–3300 min <sup>-1</sup>
Súly	2,6 kg

# 18 V-OS LI-ION GYALUK

## P18DSL

### gyalu

Listaár	Akciós ár	
177 800 Ft	<b>124 900 Ft</b>	<b>5Ah akkuval</b>
59 100 Ft	<b>41 500 Ft</b>	<b>Basic</b>



#### További jellemzők:

nagy sebességű motor, elektromos motorfék, vágásmennyiség 1 feltöltéssel kb. 85 m, akkutöltöttség-kijelző, gumírozott markolat, maximum 9 mm horonymélység, hátsó „sarokemelő”, porszivási lehetőség

Modell	P18DSL
Akkufeszültség	18 V
Gyalulási szélesség	82 mm
Gyalulási mélység	2 mm
Üresjárat fordulatszám	16 000 min <sup>-1</sup>
Teljes hossz	332 mm
Súly (akkuval együtt)	3,3 kg
Leszállított tartozékok	koffer, töltő (UC18YFSL), 2 db akku (BSL1450)





## WH18DBDL2

Listaár	Akciós ár
236 600 Ft	<b>166 100 Ft</b>
92 900 Ft	<b>65 200 Ft</b>

5Ah akkuval **Hitboxban**  
Basic

### További jellemzők:

új ütőszerkezet: hármás ütés, 4 behajtási mód választható, erős, szénkefementes motor, az előd modellhez (WH18DDL) képest akár 25%-kal nagyobb behajtási sebesség, **meghúzási nyomaték: 207 Nm**, új kialakítású légáramlási rendszer a jobb hűtés érdekében, jól kiegyensúlyozott gép: hatékonyabb munkavégzés, multifunkciós LED mutatja az akku töltöttségét, **IP56 védelem**, elektronikus vezérlés

Modell	WH18DBDL	
Akkufeszültség	18 V	
Befogás	1/4" (bitbefogás)	
Max. méret általános csavarok	5–18 mm	
Max. méret nagy szilárdságú csavarok	5–14 mm	
Maximum méret gépcsavarok	4–10 mm	
Maximum méret önmetsző csavarok	3,5–6 mm	
Maximum nyomaték	207 Nm	
Üresjárat	Erős mód	0–900 min <sup>-1</sup>
	Normál mód	0–1400 min <sup>-1</sup>
	Lágy mód	0–2000 min <sup>-1</sup>
fordulatszám	Önmetsző csavar mód	0–2600 min <sup>-1</sup>
	Erős mód	0–4000 min <sup>-1</sup>
	Normál mód	0–4000 min <sup>-1</sup>
Üresjárat	Normál mód	0–4000 min <sup>-1</sup>
	Lágy mód	0–1900 min <sup>-1</sup>
	Önmetsző csavar mód	0–2000 min <sup>-1</sup>
Teljes hossz	127 mm	
Súly (akkuval együtt)	1,6 kg	
Leszállított tartozékok	koffer, töltő (UC18YRSL), 2 db akku (BSL1850)	

# 18V LI-ION ÜTVECSAVAROK 1/2"



## WR18DSDL

Listaár	Akciós ár
74 000 Ft	<b>52 000 Ft</b>

Basic



VIDEO

### További jellemzők:

2 állású motor, csúszótalpas akkumulátor, könnyű, erős gép, akkutöltöttség-kijelző

Modell	WR18DSDL
Akkufeszültség	18 V
Befogás	1/2" (dugókulcs)
Max. méret általános csavarok	10–18 mm
Max. méret nagy szilárdságú csavarok	8–14 mm
Maximum nyomaték	255 Nm
Maximum nyomaték kímélő módban	140 Nm
Üresjárat	2600 min <sup>-1</sup>
Üresjárat	2000 min <sup>-1</sup>
Üresjárat	0–3200 min <sup>-1</sup>
Teljes hossz	173 mm
Súly (akkuval együtt)	1,7 kg



## WR18DSHL

Listaár	Akciós ár
268 000 Ft	<b>188 200 Ft</b>
104 700 Ft	<b>73 500 Ft</b>

5Ah akkuval **Basic**



Modell	WR18DSHL
Akkufeszültség	18 V
Befogás	1/2" (dugókulcs)
Max. méret általános csavarok	10–22 mm
Max. méret nagy szilárdságú csavarok	12–16 mm
Maximum nyomaték	480 Nm
Üresjárat	1500 min <sup>-1</sup>
Üresjárat	2000 min <sup>-1</sup>
Üresjárat	0–3200 min <sup>-1</sup>
Súly (akkuval együtt)	3,4 kg



## WR18DBDL2

Listaár	Akciós ár
236 600 Ft	<b>166 100 Ft</b>
92 100 Ft	<b>64 700 Ft</b>

5Ah akkuval **Hitboxban**  
Basic



### További jellemzők:

új ütőszerkezet: hármás ütés, 4 behajtási mód választható, erős, szénkefementes motor, az előd modellhez (WR18DDL) képest akár 25%-kal nagyobb behajtási sebesség, **meghúzási nyomaték: 305 Nm**, új kialakítású légáramlási rendszer a jobb hűtés érdekében, jól kiegyensúlyozott gép: hatékonyabb munkavégzés, multifunkciós LED mutatja az akku töltöttségét, **IP56 védelem**, elektronikus vezérlés

Modell	WR18DBDL2	
Akkufeszültség	18 V	
Befogás	1/2" (dugókulcs)	
Max. méret általános gépcsavarok	M10–M20	
Max. méret nagy teherbírású csavarok	M10–M16	
Maximum nyomaték	305 Nm	
Üresjárat	Erős mód	0–2700 min <sup>-1</sup>
	Normál mód	0–2000 min <sup>-1</sup>
	Lágy mód	0–1000 min <sup>-1</sup>
fordulatszám	Egyszerű mód	0–2700 min <sup>-1</sup>
	Ütészám terhelésnél	0–3600 min <sup>-1</sup>
Teljes hossz	145 mm	
Súly (akkuval együtt)	1,8 kg	
Leszállított tartozékok	koffer, töltő (UC18YRSL), 2 db akku (BSL1850)	

# 18 V-OS LI-ION MULTISZERSZÁMOK



## CV18DBL



Listaár	Akciós ár
232 600 Ft	<b>163 300 Ft</b>
203 600 Ft	<b>142 900 Ft</b>
114 800 Ft	<b>80 600 Ft</b>

**5Ah akkuval Hitboxban**  
**2,5Ah akkuval Hitboxban**  
**Basic**



### További jellemzők:

szénkefementes motor, csúszótalpas akkumulátor, szerszámmentes lapcsere, akkutöltöttség-kijelző, beépített LED-világítás, konstans elektronika, lágyindítás, porelszívási lehetőség, AT (automata) mód 1 órás gyorsító ventilátorhűtéssel, alacsony zaj és vibráció

Modell	CV18DBL
Akkufeszültség	18 V
Oscillációs sebesség	6000–20 000 min <sup>-1</sup>
Oscillációs szög	3,2°
Teljes hossz	307 mm
Teljes magasság	122 mm
Géptest kerülete	203 mm
Súly (akkuval együtt)	2 kg
Leszállított tartozékok	koffer, töltő (UC18YFSL), 2 db akku (BSL1850), 2 db vágókés, 1 db csiszolópapíra, 5 db csiszolópapír

## EGYSZERŰ SZERSZÁMCSERE



## 18V-OS AKKUK TÖLTÉSI IDEJE

Akkufeszültség	Akkutípus	Akkukapacitás	Hűtött cellák	UC18YGSL	UC18YRSL (ventilátorhűtéssel felszerelt töltő)	UC18YML2 (autóban is használható töltő)
				UC18YKSL	UC18YFSL (ventilátorhűtéssel felszerelt töltő)	(Hálózatról / autóban)
<b>18 V</b>	BSL1815	1.5 Ah	igen	40 perc	22 perc	22/60 perc
	BSL1815X	1.5 Ah	igen	40 perc	22 perc	22/60 perc
	BSL1820	2.0 Ah	igen	60 perc	30 perc	30/80 perc
	BSL1825	2.5 Ah	igen	75 perc	35 perc	35/100 perc
	BSL1830	3.0 Ah	igen	90 perc	45 perc	45/120 perc
	BSL1840	4.0 Ah	igen	120 perc	60 perc	60/160 perc
	BSL1850	5.0 Ah	igen	150 perc	75 perc	75/200 perc



## R 18DSL

Listaár	Akciós ár	<b>Basic</b>
17 200 Ft	<b>11 900 Ft</b>	

### További jellemzők:

1 feltöltéssel 29 perc folyamatos üzemidő (3Ah akkuval), könnyű, kényelmes kezelés



VIDEO

## UB18DJD akkus lámpa

Listaár	Akciós ár	<b>Basic</b>
17 000 Ft	<b>11 900 Ft</b>	

### További jellemzők:

1 feltöltéssel akár 49 óra üzemidő, helyzetnek megfelelő mód kiválasztása, 7 pozícióban forgatható és 5 pozícióban hajlítható munkalámpa, 3 fokozatban állítható fényerősség-állítás, beépített akkukímélő program, a praktikus akasztóhoroggal bárhova felakasztható



## UB18DAL akkus lámpa

Listaár	Akciós ár	<b>Basic</b>
9 900 Ft	<b>7 000 Ft</b>	



## UB18DEL akkus lámpa

Listaár	Akciós ár	<b>Basic</b>
17 700 Ft	<b>12 400 Ft</b>	

### További jellemzők:

1 feltöltéssel akár 24 óra üzemidő, fehér LED fény, 2,1W



## UB18DSL akkus lámpa

Listaár	Akciós ár	<b>Basic</b>
11 800 Ft	<b>8 300 Ft</b>	

### További jellemzők:

fluoreszkáló lámpa, LED-fény, automata kikapcsolás funkció, akasztókampó



## UB18DDL akkus lámpa

Listaár	Akciós ár	<b>Basic</b>
21 800 Ft	<b>15 300 Ft</b>	

### További jellemzők:

1 feltöltéssel akár 14 óra üzemidő (BSL1850 akkuval), LED-fény automata kapcsolási lehetőséggel, praktikus akasztókampós kialakítás



Modell	R18DSL
Akkufeszültség	14,4 V és 18 V
Akku típusa	Li-Ion
Súly	0,35 kg
Méret	274×85 mm
Leszállított tartozékok	akku és töltő nélkül szállítva

Modell	UB18DJD
Akkufeszültség	14,4 V és 18 V
Akku típusa	Li-Ion
Fáklya üzemmódban: fényerő/mért távolság	6000 lx / 1 m
Fáklya üzemmódban LED fény	3 W × 1
Munkalámpa üzemmódban: magas fokozatban	110 lx / 1 m
üzemmódban: közepes fokozatban	55 lx / 1 m
fényerő / mért távolság alacsony fokozatban	27 lx / 1 m
Munkalámpa üzemmódban LED fény	0,5 W × 12
Súly	0,3 kg
Méret	205 × 78 × 108 mm
Leszállított tartozékok	akku és töltő nélkül, akasztóhoroggal szállítva

Modell	UB18DAL
Akkufeszültség	14,4 V és 18 V
Akku típusa	Li-Ion
Súly	0,2 kg
Leszállított tartozékok	akku és töltő nélkül szállítva

Modell	UB18DEL
Akkufeszültség	14,4 V és 18 V
Akku típusa	Li-Ion
Súly	0,35 kg
Méret	274×85 mm
Leszállított tartozékok	akku és töltő nélkül szállítva

Modell	UB18DSL
Akkufeszültség	14,4 V és 18 V
Akku típusa	Li-Ion
Súly	0,35 kg
Leszállított tartozékok	akku és töltő nélkül szállítva

Modell	UB18DDL
Akkufeszültség	14,4 V és 18 V
Akku típusa	Li-Ion
Súly	0,5 kg
Méret	305×95×96
Fényforrás típusa	LED
Leszállított tartozékok	akku és töltő nélkül szállítva

## UB18DGL akkus reflektor

Listaár	Akciós ár
33 100 Ft	<b>23 200 Ft</b>

**Basic**

### További jellemzők:

akkus reflektor, 18W-os LED-fény, működési idő 1 feltöltéssel akár több mint 12 óra, kialakításánál fogva használható állítva vagy akár lógatva, bármely Hitachi csúszótalpas akkumulátorról üzemel



Modell	UB18DGL
Akkufeszültség	14,4 V és 18 V
Akku típusa	Li-Ion
Fényerő / mért távolság magas fokozaton	250 Lux / 1 m
Fényerő / mért távolság alacsony fokozaton	140 Lux / 1 m
Méret	198×256×252 mm
Súly	0,74 kg
Leszállított tartozékok	akku és töltő nélkül szállítva

## UF18DSL akkus ventilátor

Listaár	Akciós ár
33 400 Ft	<b>23 500 Ft</b>

**Basic**

### További jellemzők:

akkus ventilátor, kikapcsolás-időzítő: 1, 2 vagy 4 óraállás, könnyű szállíthatóság, ventilátorfej akár 45°-ban elforgatható, bármely Hitachi csúszótalpas akkumulátorról üzemel



Modell	UF18DSL
Akkufeszültség	14,4 V és 18 V
Akku típusa	Li-Ion
Légáramlás sebessége magas fokozatban	160m min <sup>-1</sup>
Légáramlás sebessége alacsony fokozatban	135m min <sup>-1</sup>
Méret	250x328x528 mm
Súly	2 kg
Leszállított tartozékok	hálózati adapterrel, akku és töltő nélkül szállítva

## UF18DSAL akkus ventilátor

Listaár	Akciós ár
45 300 Ft	<b>31 800 Ft</b>

**Basic**

### További jellemzők:

az első igazán ipari akkus ventilátor, akár több, mint 7,5 óra üzemidő 1 feltöltéssel, kikapcsolás-időzítő: 1, 2 vagy 4 óraállás, könnyű szállíthatóság, ventilátorfej akár 45°-ban elforgatható, bármely Hitachi csúszótalpas akkumulátorról üzemel



Modell	UF18DSAL
Akkufeszültség	14,4 V és 18 V
Akku típusa	Li-Ion
Légáramlás sebessége magas fokozatban	190 m/min
Légáramlás sebessége alacsony fokozatban	160 m/min
Méret	370×264×520 mm
Súly	3 kg
Leszállított tartozékok	hálózati adapterrel, akku és töltő nélkül szállítva.

## UR18DSDL akkus rádió

Listaár	Akciós ár
119 600 Ft	<b>84 000 Ft</b>

**Basic**



### További jellemzők:

digitális műsor vételére alkalmas, vezeték nélküli lejátszásra alkalmas, pl Bluetooth, külső behatásoktól védő keret, mely a fogantyút is magában rejti, okostelefon-töltési lehetőség, IPX4 szabványnak megfelelő por és víz elleni védelem, működési idő egy akkumulátorról akár 19 óra (BSL1850 akkuval)



Modell	UR18DSDL
Akkufeszültség	9,6 V–18 V
Akku típusa	Csúszótalpas 14,4 V és 18 V Li-Ion
Súly	4 kg
Méretek	405 × 312 × 265 mm
Bluetooth	Bluetooth 4.0 verzió
Távírányítással működtethető	Igen
FM frekvenciatartomány	87,5–108 Mz
AM frekvenciatartomány	522–1629 Mz
Hangszóró átmérője	90 mm (8 Ω) × 2
Egyéb bemenet	AUX IN (ø 3.5 mm)
Kimenetek	USB töltő (5 V 1 A)
Maximum teljesítmény	AC: 5 W × 2 ; 14.4 V: 6 W × 2 ; 18 V: 7 W × 2
Leszállított tartozékok	hálózati adapter

## UR18DSAL akkus rádió

Listaár	Akciós ár
76 100 Ft	<b>53 400 Ft</b>

**Basic**

### További jellemzők:

külső behatásoktól védő keret, mely a fogantyút is magában rejti, okostelefon-töltési lehetőség, IPX4 szabványnak megfelelő por és víz elleni védelem, működési idő egy akkumulátorról akár 19 óra (BSL1850 akkuval)



Modell	UR18DSAL
Akkufeszültség	9,6 V–18 V
Akku típusa	csúszótalpas 14,4 V és 18 V Li-Ion
Súly	3,4 kg
Méretek	366 × 303 × 261 mm
FM frekvencia	87,5–108 Mz
AM frekvencia	522–1629 Mz
Hangszóró átmérője	90 mm (8 Ω) × 2
Egyéb bemenet	AUX IN (ø 3.5 mm)
Kimenetek	USB töltő (5 V 1 A)
Maximum teljesítmény	AC: 5 W × 2 ; 14.4 V: 6 W × 2 ; 18 V: 7 W × 2
Leszállított tartozékok	hálózati adapter



# 3,6 V-OS LI-ION FÚRÓ-CSAVARÓZÓ

Modell	DB3DL2
Akkufeszültség	3,6 V
Akku típusa	Li-Ion
Akku kapacitása	1,5 Ah
Befogás	1/4" (bitbefogás)
Üresjárat fordulatszám 1. fokozatban	200 min <sup>-1</sup>
Üresjárat fordulatszám 2. fokozatban	600 min <sup>-1</sup>
Maximum nyomaték	5 Nm
Nyomatéktartományok	0,3–2,9 Nm
Súly	0,45 kg
Maximum furat acélban	5 mm
Maximum facsavarméret	3,8×38 mm
Maximum gépcsavarméret	5 mm
Teljes hossz kinyújtva	268 mm
Teljes hossz behajtva	210 mm
Leszállított tartozékok	koffer, 2 db akkumulátor, töltő

DB3DL2

Li-ION  
BATTERY



VIDEO



Listaár	Akciós ár
47 800 Ft	<b>33 600 Ft</b>

**További jellemzők:**  
változtatható egyenes vagy pisztolyalakzat, gépcsavarok, facsavarok, menetmetsző csavarok behajtásához és eltávolításához, különféle fémek fúrásához, finom nyomatékállítás, forgásirányváltás, kétfokozatú hajtómű

# 10,8 V-OS LI-ION FÚRÓ-CSAVARÓZÓ

Modell	DS10DAL
Akkufeszültség	10,8 V
Akku típusa	Li-Ion
Akku kapacitása	1,5 Ah
Tokmány	10 mm
Üresjárat fordulatszám 1. fokozatban	0–350 min <sup>-1</sup>
Üresjárat fordulatszám 2. fokozatban	0–1300 min <sup>-1</sup>
Maximum nyomaték (kemény)	36 Nm
Maximum nyomaték (lágy)	14 Nm
Nyomatéktartományok	1–4,5 Nm
Súly	1 kg
Maximum furat fában	29 mm
Maximum furat acélban	10 mm
Maximum facsavarméret	5,8×45 mm
Maximum gépcsavarméret	6 mm
Teljes hossz	170 mm
Leszállított tartozékok	koffer, 2 db akkumulátor (BCL1015), töltő (UC10SL2), lámpa



Alukofferben

Papírdobozban

Listaár	Akciós ár
86 600 Ft	<b>59 900 Ft</b>
63 900 Ft	<b>44 800 Ft</b>
53 900 Ft	<b>34 900 Ft</b>

**További jellemzők:**  
22 fokozatú nyomatékállítás, egykezes gyorsokmány, osztályának legrövidebb gépe a világon (170mm), praktikus akasztóhorog, LED-megvilágítás, 30 perces töltési idő

# 14,4 V-OS LI-ION FÚRÓ-CSAVARÓZÓ

Modell	DS14DJL
Akkufeszültség	14,4 V
Akku típusa	Li-Ion
Akku kapacitása	1,5 Ah
Tokmány	2–13 mm
Maximum furat fában	30 mm
Maximum furat acélban	13 mm
Maximum facsavarméret	6×75 mm
Maximum gépcsavarméret	6 mm
Üresjárat fordulatszám 1. fokozatban	0–450 min <sup>-1</sup>
Üresjárat fordulatszám 2. fokozatban	0–1250 min <sup>-1</sup>
Maximum nyomaték (kemény)	47 Nm
Maximum nyomaték (lágy)	17 Nm
Nyomatéktartomány	1–6 Nm
Teljes hossz	216 mm
Súly	1,6 kg
Leszállított tartozékok	koffer, töltő (UC18YKSL), 2 db akku (BSL1415)



Papírdobozban

Listaár	Akciós ár
95 600 Ft	<b>67 100 Ft</b>
65 000 Ft	<b>45 600 Ft</b>

**További jellemzők:**  
kategóriájának legnagyobb nyomatékú gépe, egykezes gyorsokmány, 22 lépésben állítható nyomaték, beépített fehér LED-világítás, opcionális akasztóhorog (337131), új, kisméretű kompakt hordtáska

Modell	DH24PG
Furatátmérő betonban	3,4–24 mm
Furatátmérő acélban	13 mm
Furatátmérő fúrókoronával	25–50 mm
Furatátmérő fában	32 mm
Teljesítmény	730 W
Ütőenergia	2,7 J
Befogás	SDS-plus
Üresjárat fordulatszám	0–1050 min <sup>-1</sup>
Ütésszám	0–3950 min <sup>-1</sup>
Teljes hossz	367 mm
Súly	2,7 kg
Vibrációértékek	HD = 15,3 m/s <sup>3</sup>
Vibráció betonfúrás közben	K = 1,5 m/s <sup>3</sup>
Vibráció vésés közben	K = 1,5 m/s <sup>2</sup>
Leszállított tartozékok	oldalfoganytű, mélységgütköző, hordtáska



## DH24PG

**További jellemzők:**  
ütéskikapcsolás, biztonsági csúszókuplung, fokozatmentes fordulatszám-szabályzás, jobb-bal forgásirány, önkioldó szénkefék



VIDEO



Listaár	Akciós ár
67 000 Ft	<b>46 900 Ft</b>
77 200 Ft	<b>53 900 Ft</b> Hitboxban

Modell	DH26PB
Furatátmérő betonban	3,4–26 mm
Furatátmérő acélban	13 mm
Furatátmérő fúrókoronával	25–50 mm
Furatátmérő fában	32 mm
Teljesítmény	830 W
Ütőenergia	3,2 J
Befogás	SDS-plus
Üresjárat fordulatszám	0–1100 min <sup>-1</sup>
Ütésszám	0–4300 min <sup>-1</sup>
Teljes hossz	367 mm
Súly	2,8 kg
Vibrációértékek	HD = 14,8 m/s <sup>3</sup>
Vibráció betonfúrás közben	K = 1,5 m/s <sup>3</sup>
Vibráció vésés közben	K = 1,5 m/s <sup>2</sup>
Leszállított tartozékok	oldalfoganytű, mélységgütköző, hordtáska



## DH26PB

**További jellemzők:**  
ütéskikapcsolás, biztonsági csúszókuplung, fokozatmentes fordulatszám-szabályzás, jobb-bal forgásirány, önkioldó szénkefék



Listaár	Akciós ár
76 400 Ft	<b>53 700 Ft</b>
85 000 Ft	<b>59 700 Ft</b> Hitboxban

Modell	DH28PBY
Furatátmérő betonban	3,4–28 mm
Furatátmérő acélban	13 mm
Furatátmérő fúrókoronával	25–50 mm
Furatátmérő fában	32 mm
Teljesítmény	850 W
Ütőenergia	3,4 J
Befogás	SDS-plus
Üresjárat fordulatszám	0–1100 min <sup>-1</sup>
Ütésszám	0–4300 min <sup>-1</sup>
Teljes hossz	367 mm
Súly	2,9 kg
Vibrációértékek	HD = 11,5 m/s <sup>3</sup>
Vibráció betonfúrás közben	K = 1,5 m/s <sup>3</sup>
Vibráció vésés közben	K = 1,5 m/s <sup>2</sup>
Leszállított tartozékok	oldalfoganytű, mélységgütköző, hordtáska



## DH28PBY

**További jellemzők:**  
ütéskikapcsolás, biztonsági csúszókuplung, fokozatmentes fordulatszám-szabályzás, jobb-bal forgásirány, önkioldó szénkefék



Listaár	Akciós ár
86 400 Ft	<b>60 700 Ft</b>
96 700 Ft	<b>67 900 Ft</b> Hitboxban



VIDEO



Modell	DH24PH
Furatátmérő betonban	3,4–24 mm
Furatátmérő acélban	13 mm
Furatátmérő fúrókoronával	25–50 mm
Furatátmérő fában	32 mm
Teljesítmény	730 W
Ütőenergia	2,7 J
Befogás	SDS-plusz
Üresjárat fordulatszám	0–1050 min <sup>-1</sup>
Ütésszám	0–3950 min <sup>-1</sup>
Teljes hossz	367 mm
Súly	2,7 kg
Vibrációértékek	HD = 15,3 m/s <sup>2</sup>
Vibráció betonfúrás közben	K = 1,5 m/s <sup>2</sup>
Vibráció vésés közben	K = 1,5 m/s <sup>2</sup>
Leszállított tartozékok	oldalfogantyú, mélységütköző, hordtáska

Modell	DH26PC
Furatátmérő betonban	3,4–26 mm
Furatátmérő acélban	13 mm
Furatátmérő fúrókoronával	25–50 mm
Furatátmérő fában	32 mm
Teljesítmény	830 W
Ütőenergia	3,2 J
Befogás	SDS-plusz
Üresjárat fordulatszám	0–1100 min <sup>-1</sup>
Ütésszám	0–4300 min <sup>-1</sup>
Teljes hossz	367 mm
Súly	2,8 kg
Vibrációértékek	HD = 14,8 m/s <sup>2</sup>
Vibráció betonfúrás közben	K = 1,5 m/s <sup>2</sup>
Vibráció vésés közben	K = 1,5 m/s <sup>2</sup>
Leszállított tartozékok	oldalfogantyú, mélységütköző, hordtáska

Modell	DH28PCY
Furatátmérő betonban	3,4–28 mm
Furatátmérő acélban	13 mm
Furatátmérő fúrókoronával	25–50 mm
Furatátmérő fában	32 mm
Teljesítmény	850 W
Ütőenergia	3,4 J
Befogás	SDS-plusz
Üresjárat fordulatszám	0–1100 min <sup>-1</sup>
Ütésszám	0–4300 min <sup>-1</sup>
Teljes hossz	367 mm
Súly	2,9 kg
Vibrációértékek	HD = 11,5 m/s <sup>2</sup>
Vibráció betonfúrás közben	K = 1,5 m/s <sup>2</sup>
Vibráció vésés közben	K = 1,5 m/s <sup>2</sup>
Leszállított tartozékok	oldalfogantyú, mélységütköző, hordtáska

Modell	DH28PC
Furatátmérő betonban	28 mm
Furatátmérő acélban	13 mm
Furatátmérő fúrókoronával	80 mm
Furatátmérő fában	32 mm
Teljesítmény	720 W
Ütőenergia	3,5 J
Befogás	SDS-plusz
Üresjárat fordulatszám	0–1500 min <sup>-1</sup>
Ütésszám	0–4000 min <sup>-1</sup>
Teljes hossz	316 mm
Súly	3,4 kg
Leszállított tartozékok	oldalfogantyú, hordtáska



## DH24PH

Listaár	Akciós ár	
85 600 Ft	<b>59 900 Ft</b>	Hitboxban

### További jellemzők:

ütéskikapcsolás, biztonsági csúszókuplung, fokozatmentes fordulatszám-szabályzás, jobb-bal forgásirány, önkioldó szénkefék



## DH26PC

Listaár	Akciós ár	
83 700 Ft	<b>58 800 Ft</b>	Hitboxban
94 000 Ft	<b>66 000 Ft</b>	

### További jellemzők:

ütéskikapcsolás, biztonsági csúszókuplung, fokozatmentes fordulatszám-szabályzás, jobb-bal forgásirány



## DH28PCY

Listaár	Akciós ár	
96 400 Ft	<b>67 700 Ft</b>	Hitboxban
106 700 Ft	<b>74 900 Ft</b>	

### További jellemzők:

ütéskikapcsolás, biztonsági csúszókuplung, fokozatmentes fordulatszám-szabályzás, jobb-bal forgásirány, önkioldó szénkefék



## DH28PC

Listaár	Akciós ár
163 700 Ft	<b>114 900 Ft</b>

### További jellemzők:

csúszásgátló és rezgéscillapító hatású elasztomer burkolat, biztonsági csúszó tengelykapcsoló, stabil állómotoros elrendezés

Modell	DH28PMY
Furatátmérő betonban	3,4–28 mm
Furatátmérő acélban	13 mm
Furatátmérő fúrókoronával	25–50 mm
Furatátmérő fában	32 mm
Teljesítmény	850 W
Ütőenergia	3,2 J
Befogás	SDS-plus
Üresjárat fordulatszám	0–1100 min <sup>-1</sup>
Ütésszám	0–4300 min <sup>-1</sup>
Teljes hossz	367 mm
Súly	3,2 kg
Vibrációértékek	HD = 11,5 m/s <sup>2</sup>
Vibráció betonfúrás közben	K = 1,5 m/s <sup>2</sup>
Vibráció vésés közben	K = 1,5 m/s <sup>2</sup>
Leszállított tartozékok	oldalfogantyú, mélységűtköző, hordtáska

Modell	DH28PD
Furatátmérő betonban	max. 28 mm
Furatátmérő acélban	13 mm
Furatátmérő fúrókoronával	80 mm
Furatátmérő fában	32 mm
Teljesítmény	720 W
Ütőenergia	3,5 J
Befogás	SDS-plus
Üresjárat fordulatszám	0–1050 min <sup>-1</sup>
Ütésszám	0–4000 min <sup>-1</sup>
Teljes hossz	458 mm
Súly	4,7 kg
Leszállított tartozékok	oldalfogantyú, mélységűtköző, hordtáska, porelszívó adapter

Modell	DH30PC2
Furatátmérő betonban	32 mm
Furatátmérő acélban	13 mm
Furatátmérő fúrókoronával	90 mm
Furatátmérő fában	32 mm
Teljesítmény	850 W
Ütőenergia	3,8 J
Befogás	SDS-plus
Üresjárat fordulatszám	0–850 min <sup>-1</sup>
Ütésszám	0–3700 min <sup>-1</sup>
Teljes hossz	355 mm
Súly	4,3 kg
Leszállított tartozékok	oldalfogantyú, mélységűtköző, hordtáska



## DH28PMY

Listaár	Akciós ár
135 300 Ft	95 000 Ft

### További jellemzők:

ütéskikapcsolás, biztonsági csúszóklung, fokozatmentes fordulatszám-szabályozás, jobb-bal forgásirány, önkilódó szénkefék, UVP rezgéscillapítás, cseretokmány, állítható vésőpozíció

## VIDEO



### Fúrókalapács porgyűjtővel



## DH28PD

Listaár	Akciós ár
224 400 Ft	157 500 Ft

### További jellemzők:

csúszásgátló és rezgéscillapító hatású elasztomer burkolat, biztonsági csúszó tengelykapcsoló, stabil állómotoros elrendezés, porelszívás, állítható vésőpozíció



## DH30PC2

### További jellemzők:

csúszásgátló és rezgéscillapító hatású elasztomer burkolat, biztonsági csúszó tengelykapcsoló, stabil állómotoros elrendezés

Listaár	Akciós ár
275 800 Ft	193 600 Ft



Modell	DH38MS
Furatátmérő betonban	38 mm
Furatátmérő fúrókoronával	105 mm
Teljesítmény	850 W
Ütőenergia	9 J
Befogás	SDS–Max
Üresjárat fordulatszám	0–6000 min <sup>-1</sup>
Ütésszám	0–2800 min <sup>-1</sup>
Teljes hossz	430 mm
Súly	6,4 kg
Leszállított tartozékok	oldalfogantyú, hordtáska



VIDEO



## DH38MS

Listaár	Akciós ár
226 900 Ft	159 300 Ft

**További jellemzők:**  
biztonsági csúszó tengelykapcsoló, 12 fokozatban állítható vésőszárbefogás

Modell	DH40MR
Furatátmérő betonban	40 mm
Furatátmérő fúrókoronával	105 mm
Teljesítmény	950 W
Ütőenergia	10 J
Befogás	SDS–Max
Üresjárat fordulatszám	240–480 min <sup>-1</sup>
Ütésszám	1320–2650 min <sup>-1</sup>
Teljes hossz	435 mm
Súly	6,5 kg
Leszállított tartozékok	oldalfogantyú, hordtáska, kulcsok



## DH40MR

Listaár	Akciós ár
284 200 Ft	191 900 Ft

**További jellemzők:**  
porvédett szárbefogás SDS–Max fúrókhoz, fokozatmentes fordulatszám– és ütőenergia–szabályozó, Hitachi fejlesztésű nagyhatékonyságú rezgéscsillapítás, új design, puhabetétes „soft” fogantyú

# SZÉNKEFEMENTES FÚRÓ-VÉSŐKALAPÁCSOK

## Szénkefementes váltóáramú motoros gépek közös jellemzői:

- gondozásmentes, szénkefementes motor,
- kategóriájának legjobb fúrás/vésés teljesítményű gépe,
- akár 50 m hosszabbítóról és bármely típusú áramfejlesztőről üzemeltethető,
- nagyon alacsony rezgésszint a Hitachi egyedülálló UVP rendszerének köszönhetően,
- alumínium géptest, puhabetétes markolat,
- külön véső funkciógomb az egyszerűbb kezelés érdekében.



Modell	DH40MEY
Furatátmérő betonban	40 mm
Furatátmérő fúrókoronával	105 mm
Teljesítmény	1150 W
Ütőenergia	11 J
Befogás	SDS–Max
Üresjárat fordulatszám	250–500 min <sup>-1</sup>
Ütésszám	1430–2850 min <sup>-1</sup>
Teljes hossz	477 mm
Súly	7,5 kg
Leszállított tartozékok	oldalfogantyú, hordtáska, zsír



## DH40MEY

Listaár	Akciós ár
336 000 Ft	235 900 Ft

## Digitálisan állítható fordulatszámszám

Kijelző LED				
Üresjárat fordulatszám (min <sup>-1</sup> )	250	330	410	500
Ütésszám (min <sup>-1</sup> )	1430	1900	2370	2850





## DH45ME DH45MEY\*

16 J

Listaár	Akciós ár
379 600 Ft	<b>266 500 Ft</b>
395 800 Ft	<b>277 900 Ft</b>

Modell	DH45ME, DH45MEY*
Furatátmérő betonban	45 mm
Furatátmérő fúrókoronával	125 mm
Teljesítmény	1500 W
Ütőenergia (maximum)	16 J
Befogás	SDS-Max
Üresjárat fordulatszám	120–310 min <sup>-1</sup>
Ütésszám	1200–2950 min <sup>-1</sup>
Teljes hossz	535 mm
Súly	9 kg
Leszállított tartozékok	oldalfogantyú, hordtáska, zsír



22 J

## DH52ME DH52MEY\*

Listaár	Akciós ár
433 500 Ft	<b>304 000 Ft</b>
478 200 Ft	<b>335 700 Ft</b>

Modell	DH52ME, DH52MEY*
Furatátmérő betonban	52 mm
Furatátmérő fúrókoronával	160 mm
Teljesítmény	1500 W
Ütőenergia (maximum)	22 J
Befogás	SDS-Max
Üresjárat fordulatszám	110–260 min <sup>-1</sup>
Ütésszám	1000–2400 min <sup>-1</sup>
Teljes hossz	585 mm
Súly	11 kg
Leszállított tartozékok	oldalfogantyú, hordtáska, zsír

### Digitálisan állítható fordulatszámszám

Kijelző LED					
Üresjárat fordulatszám (min <sup>-1</sup> )	220 V 230 V 240 V	120	180	240	310
Ütésszám (min <sup>-1</sup> )	220 V 230 V 240 V	1200	1700	2300	2950

### Digitálisan állítható fordulatszámszám

Kijelző LED					
Üresjárat fordulatszám (min <sup>-1</sup> )	220 V 230 V 240 V	110	160	220	280
Ütésszám (min <sup>-1</sup> )	220 V 230 V 240 V	1000	1400	1900	2400

\* MEY típusoknál nagyon alacsony rezgésszint a Hitachi egyedülálló UVP rendszerének köszönhetően



Modell	H41MB
Teljesítmény	930 W
Ütőenergia	10 J
Befogás	SDS-Max
Üresjárat fordulatszám	0-3200 min <sup>-1</sup>
Teljes hossz	430 mm
Súly	5,1 kg
Leszállított tartozékok	hordtáska

**További jellemzők:**

alkalmas könnyű és közepesen nehéz vésésekhez, tömitésekhez, egyszerűen kezelhető SDS-Max szerszámbefogás, Hitachi fejlesztésű nagy hatékonyságú rezgéscsillapítás, 12 vésésállás, új design, puhabetétes „soft” fogantyú

Modell	H60MC
Teljesítmény	1200 W
Ütőenergia	22 J
Befogás	SDS-Max
Üresjárat fordulatszám	1600 min <sup>-1</sup>
Teljes hossz	570 mm
Súly	10,2 kg
Leszállított tartozékok	hordtáska, oldalfogantyú, spicc vésőszár

**További jellemzők:**

robosztus kivitel, 12 fokozatú vésőszárállítás



H41MB

Listaár	Akciós ár
190 500 Ft	133 800 Ft



H60MC

Listaár	Akciós ár
292 100 Ft	205 100 Ft

SZÉNKEFEMENTES HÁLÓZATI VÉSŐGÉPEK

Modell	H45ME	H45MEY
Teljesítmény		1.150 W
Ütőenergia		13,5 J
Befogás		SDS-Max
Üresjárat fordulatszám		1.430 - 2.850 min <sup>-1</sup>
Teljes hossz		480 mm
Súly	7,0 kg	7,3 kg
Leszállított tartozékok	hordtáska, oldalfogantyú, spicc vésőszár	

**További jellemzők:**

UVP rezgéscsillapítás, rezgéscsillapított fogantyú, kategóriájának legkisebb vibrációjú gépe a világon, nagy vésésteljesítmény alacsony zajszint mellett, 12 lépésben állítható vésőpozícionálás

Modell	H60ME	H60MEY
Teljesítmény		1.500 W
Ütőenergia		8 - 26,5 J
Befogás		SDS-Max
Üresjárat fordulatszám		1.500 - 2.100 min <sup>-1</sup>
Teljes hossz		585 mm
Súly	11,6 kg	12,2 kg
Leszállított tartozékok	hordtáska, oldalfogantyú, spicc vésőszár	

**További jellemzők:**

UVP rezgéscsillapítás, rezgéscsillapított fogantyú, kategóriájának legkisebb vibrációjú gépe a világon, nagy vésésteljesítmény alacsony zajszint mellett, 12 lépésben állítható vésőpozícionálás



H45ME

Listaár	Akciós ár
269 900 Ft	189 500 Ft



H45MEY

Listaár	Akciós ár
284 200 Ft	199 500 Ft



H60ME

Listaár	Akciós ár
365 200 Ft	256 400 Ft



H60MEY

Listaár	Akciós ár
395 300 Ft	277 500 Ft





**H45ME**  
**H45MEY**



5

6

1

7

2

4

2

3

**BRUSH  
LESS**

Brushless Motor

**Eredeti Hitachi  
szénkefementes  
motorteknológia**




# Iparágban vezető alacsony rezgésszint

**UVP**  
USER VIBRATION PROTECTION \*

## 1 A Hitachi eredeti, rugótípusú dinamikus rezgéselnyelő (csak a H45MEY)

A Hitachi eredeti, dinamikus vibrációelnyelője egy súllyal és két rugóval, amely a géptest vibrációs irányával ellenkező irányban mozog. Ennek eredményeképpen csökken a rezgés és javul a működési hatékonyság.

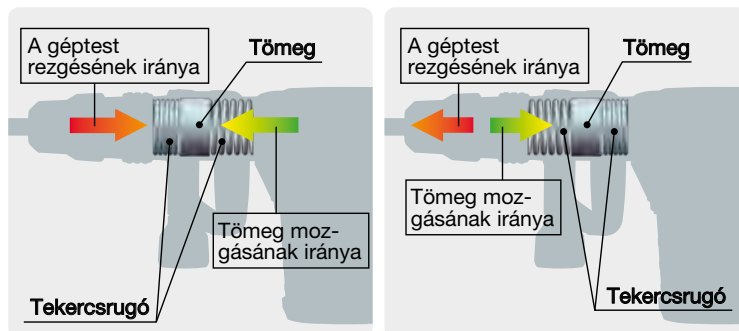

## 2 Alacsony rezgésszintű fogantyú **LVH** (a H45ME és H45MEY gépen is)

A Hitachi eredeti, dinamikus vibrációelnyelő mechanizmusa egy átmeneti egységgel (gumi csillapítók) és a zsanér egységgel nagyon hatékony rezgéselnyelési hatást biztosít. Ez segíti a felhasználót a rezgések csillapításában, és lehetővé teszi a gép hosszabb idejű használatát.


\* Az UVP rendszer tartalmazza az mechanizmust

## Nagyon tartós

**FHB**  
ALUMINIUM HOUSING BODY

## 3 Belső dupla szigetelésű konstrukció nagyon erős alumíniumöntvény házzal és műanyag belső állórész tartóval

Ez a házat keményebbé teszi, és jelentősen fokozza a motor tartósságát.

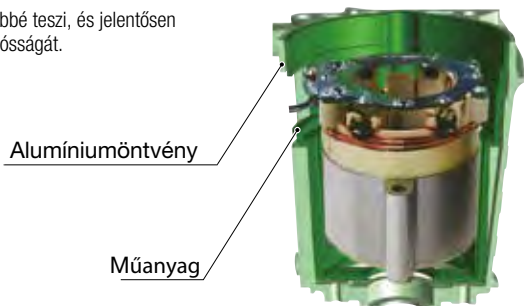

## Továbbfejlesztett kezelés

### 4 1. Nyomógomb, állandó sebességellenőrzés, változtatható sebesség

A beépített elektronikus szabályozó áramkör biztosítja az üti sebesség szabályozhatóságát az alkalmazásnak megfelelően. 4 fokozat választható ki a kapcsoló segítségével.




### 2. Tápellátás jelzőlámpa

Kigyullad, ha a hálózati kábelt bedugjuk az aljzatban.

Jelzőlámpa				
Terheléses ütésszám	1,430/min	1,900/min	2,370/min	2,850/min

## 5 Egyetlen nyomással, gyorsan cserélhető véső



A fúrósár egyszerűen behelyezhető a tokmánya

SDS max

## 6 Szerszám szögének állítása



A szerszám befogási szöge könnyen változtatható 12 különböző szögben 30 °-os lépésekben

## 7 Nagy kapcsoló



A megnövelt méretű kapcsoló a könnyű kezelhetőséget biztosítja.

- Nincsenek kopó alkatrészek (szénkefe, kommutátor, mezőtekerccs)
- Hitachi eredeti kompakt vezérlő

## Hosszú élettartam, karbantartásmentes

### Szignifikánsan hosszabb termékéletciklus

Mentes a bajktól, beleértve a szerelvény kiegészít, réteges rövidzárat vagy a kommutátor kopását, még zord munkakörnyezetben is.

Nem kell szénkefét cserélni

## Használható generátorokról

Úgy tervezték, hogy a vésőgép generátorról is működtethető legyen, a Hitachi eredeti, kompakt és hatékony inverterének köszönhetően

## Könnyű és kompakt



## Stabil teljesítmény feszültség-ingadozások esetén is

A kefe nélküli motor kisebb hőmérsékleten üzemel, és teljesítményét nem befolyásolja annyira a feszültségés a helyszínen használt hosszú hosszabbítón. Ez nagyban javítja az elektromos határfokot.

Modell	H65SB3
Teljesítmény	1340 W
Ütőenergia	45 J
Befogás	30 mm hatlap
Üresjárat fordulatszám	1400 min <sup>-1</sup>
Teljes hossz	731 mm
Súly	18 kg
Leszállított tartozékok	hordtáska, oldalfogantyú, spicc vésőszár

#### További jellemzők:

Kategóriájában a legjobb bontási teljesítmény, az előző modellnél (H65SB2) 19%-kal nagyobb bontási teljesítmény, kényelmes munkavégzés, a felhasználó vibráció elleni védelmét biztosító rendszer (UVP) a Hitachi eredeti vibrációsillapított markolatával, optimalizált ütőszerkezet, a kettős belső szigetelésnek és az alumínium háznak (AHB) köszönhetően rendkívül tartós. Jól kezelhető: a gépen elhelyezett reteszelő gombnak köszönhetően nem kell állandóan lenyomva tartani a kapcsolót folyamatos munkavégzés esetén, nagyméretű kapcsoló, a 360 fokban elforgató oldalfogantyú kényelmes fogást biztosít

Modell	H90SG
Teljesítmény	2000 W
Ütőenergia	70 J
Befogás	28 mm hatlap
Üresjárat fordulatszám	1000 min <sup>-1</sup>
Teljes hossz	726 mm
Súly	32 kg
Leszállított tartozékok	kulcs

#### További jellemzők:

ajánlott nagy szilárdságú aljzatbetonok bontására, nagy méretű kapcsoló, puhabetétes markolat, kettős szigetelésű felépítés-erős alumínium gépházzal, UVP rezgéscsillapítás-nagyon alacsony rezgésszint (7,7m/s<sup>2</sup>), rezgéscsillapított fogantyú, új rezgéselnyelő mechanizmus



Új!

## H65SB3

Listaár

Akciós ár

438 000 Ft

307 500 Ft

**AHB**  
ALUMINIUM HOUSING BODY

45 J



## H90SG

Listaár

Akciós ár

854 600 Ft

599 000 Ft

**UVP**  
USER VIBRATION PROTECTION

28,5 mm  
Hitachi Koki

70 J





**H65SB3**

**BONTÓKALAPÁCS**

***A legjobb bontási  
teljesítmény  
a kategóriájában***

**H 65SB3**  
kb. **19%**<sup>\*2</sup>  
**nagyobb**

\*1 2016. októberi állapot szerint. A vezető szerszámgépgyártók 16-18 kg-os bontókalapácsai között (a felmérést a Hitachi Koki készítette)

\*2 Az előző modellhez H65SB2-höz hasonlítva. A tényleges teljesítmény eredménye függ a működési feltételektől.

# A legjobb bontási teljesítmény a kategóriájában

H 65SB3  
\*2 kb. **19%**  
nagyobb

\*1 2016. októberi állapot szerint. A vezető szerszámgyártók 16-18 kg-os (H65SB3) bontókalapácsai között (a felmérést a Hitachi Koki készítette)  
\*2 Az előző modellhez H65SB2- hoz hasonlítva . A tényleges teljesítmény eredménye függ a működési feltételektől.

## Kiváló munkakényelem

Köszönhetően a nagy és nehézsúlyú (hengeres) vezetőnek, a véső könnyedén vág a betonba, ezzel a felhasználók kényelmét biztosítja a bontás során.




## Rezgés elleni védelem

**UVP**  
USER VIBRATION PROTECTION

A rezgés elleni védelmi rendszer (UVP) csökkenti a háromirányú rezgésszintet 15.5m/s<sup>2</sup>-re (H65SB3) kombinálva az alábbi rezgéscsillapítási funkciókat.

### 1 Optimizált kalapácsmechanizmus

mely biztosítja az elegendő légpárnát, javítva a kalapáló mozgást, és csökkenti a kalapácsolás folyamán a dugattyúban a reakcióerőt. Ez jelentős mértékű rezgéscsillapítást eredményez.

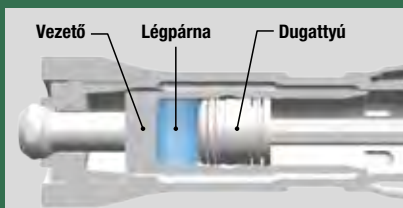


### 2 Ütéscsillapító felépítése (csak a H65SB3)

Két első csillapító az előlaptartón csökkenti a szerszámoktól eredő rezgést



### 3 Alacsony rezgésszintű markolat

Az eredeti Hitachi markolat alacsony rezgésszinttel, mely egy felső rugóból és súlyból, valamint az alsó zsanéregységből áll. Ez csökkenti a rezgést és a felhasználó fáradtságát, lehetővé téve egy hosszabb használatot

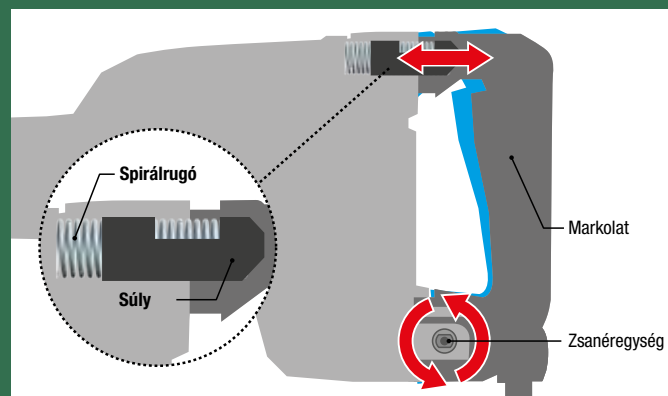

# H 65SB3



## Továbbfejlesztett markolat

### 4 Rögzítő gomb

Jól kezelhető: a gépen elhelyezett reteszelő gombnak köszönhetően nem kell állandóan lenyomva tartani a kapcsolót folyamatos munkavégzés esetén.

### 5 Nagyméretű kapcsoló

Nagy, könnyen megfogható kapcsoló, ideális szakaszos üzemmódban, ahol a gép ismételten be és ki van kapcsolva.

### 6 Puhabetétes markolat, mely kényelmes a tenyérnek

Dupla rétegű fogantyú kemény és lágy műanyaggal, kényelmes fogást és jobb kezelhetőséget biztosít.

### 7 A 360°-ban elforgatható puhabetétes fogantyú kényelmes fogást biztosít minden pozícióban



## Rendkívül tartós

**AHB**  
ALUMINIUM HOUSING BODY

### 9 A kettős belső szigetelésnek és az alumínium háznak (AHB) köszönhetően rendkívül tartós

merevebbé teszi a gépházat, így jelentősen növeli a motor tartósságát.



# FÚRÓGÉPEK HENGERES BEFOGÁSSAL

Modell	D10VST
Furatátmérő acélban	10 mm
Furatátmérő fában	25 mm
Teljesítmény	450 W
Üresjárat fordulatszám	0–3200 min <sup>-1</sup>
Tokmányméret	0–10 mm
Teljes hossz	232 mm
Súly	1,2 kg
Leszállított tartozékok	–

Modell	D10VC2
Furatátmérő acélban	10 mm
Furatátmérő fában	25 mm
Teljesítmény	460 W
Üresjárat fordulatszám	0–2300 min <sup>-1</sup>
Tokmányméret	1–10 mm
Súly	1,3 kg
Leszállított tartozékok	oldalfogantyú, mélységállító

Modell	D10VJ
Furatátmérő acélban	10 mm
Furatátmérő fában	25 mm
Teljesítmény	690 W
Üresjárat fordulatszám	0–1000 / 0–3000 min <sup>-1</sup>
Tokmányméret	0,8–10 mm
Súly	1,8 kg
Leszállított tartozékok	tokmánykulcs, oldalfogantyú, mélységállító

Modell	D13VH
Furatátmérő acélban	13 mm
Furatátmérő fában	40 mm
Teljesítmény	690 W
Üresjárat fordulatszám	0–1000 / 0–3000 min <sup>-1</sup>
Nyomaték	45 Nm
Tokmányméret	1,5–13 mm
Súly	1,9 kg
Leszállított tartozékok	oldalfogantyú, mélységállító

Modell	D13VB3
Furatátmérő acélban	13 mm
Furatátmérő fában	40 mm
Teljesítmény	790 W
Üresjárat fordulatszám	0–1000 / 0–3000 min <sup>-1</sup>
Nyomaték	45 Nm
Tokmányméret	1,5–13 mm
Súly	2,0 kg
Leszállított tartozékok	oldalfogantyú, mélységállító

Modell	D13VG
Furatátmérő acélban	13 mm
Furatátmérő fában	40 mm
Teljesítmény	710 W
Üresjárat fordulatszám	0–600 min <sup>-1</sup>
Nyomaték	79 Nm
Tokmányméret	1,5–13 mm
Súly	2,1 kg
Leszállított tartozékok	oldalfogantyú, koffer

Modell	D13VL
Furatátmérő acélban	13 mm
Furatátmérő fában	40 mm
Teljesítmény	860 W
Üresjárat fordulatszám	0–1100 / 0–3000 min <sup>-1</sup>
Nyomaték	77 Nm
Tokmányméret	1,5–13 mm
Súly	2,9 kg
Leszállított tartozékok	oldalfogantyú



## D10VST

Listaár	Akciós ár
29 100 Ft	20 400 Ft

**További jellemzők:**  
nagy nyomaték alacsony fordulaton is, bal–jobb forgásirány, fokozatmentes fordulatszám–szabályozás



## D10VC2

Listaár	Akciós ár
45 100 Ft	31 700 Ft



## D10VJ

Listaár	Akciós ár
53 400 Ft	37 500 Ft



## D13VH

Listaár	Akciós ár
64 300 Ft	45 200 Ft

45 Nm



## D13VB3

Listaár	Akciós ár
81 800 Ft	57 400 Ft

45 Nm



## D13VG

Listaár	Akciós ár
95 600 Ft	67 100 Ft

79 Nm



## D13VL

Listaár	Akciós ár
118 000 Ft	82 900 Ft



77 Nm

Modell	UM12VST
Teljesítmény	1200 W
Maximum keverőszár-átmérő	120 mm
Befogás	M14
Üresjárat fordulatszám 1.fokozatban	150–300 min <sup>-1</sup>
Üresjárat fordulatszám 2.fokozatban	300–650 min <sup>-1</sup>
Teljes hossz	325 mm
Súly	5,4 kg
Leszállított tartozékok	keverőszár, imbuszkulcs

Modell	UM16VST
Teljesítmény	1500 W
Befogás	M14
Maximum keverőszár-átmérő	160 mm
Üresjárat fordulatszám 1.fokozatban	150–300 min <sup>-1</sup>
Üresjárat fordulatszám 2.fokozatban	300–650 min <sup>-1</sup>
Teljes hossz	335 mm
Súly	5,6 kg
Leszállított tartozékok	keverőszár, imbuszkulcs

#### További jellemzők:

kétfokozatú hajtómű, változtatható fordulatszám, elektronikus lágyindítás, túlterhelés elleni védelem, széles, kétoldali védőpajzs, csúszásmentes soft markolat



### UM12VST

Listaár	Akciós ár
73 400 Ft	<b>51 500 Ft</b>



### UM16VST

Listaár	Akciós ár
87 400 Ft	<b>61 300 Ft</b>



**Keverőgépek kétfokozatú hajtóművel**

# ÜTVEFÚRÓK

Modell	DV13VSS
Furatátmérő fémbe	13 mm
Furatátmérő fában	20 mm
Furatátmérő betonban (max.)	13 mm
Teljesítmény	550 W
Üresjárat fordulatszám	0–2900 min <sup>-1</sup>
Ütésszám	29 000 min <sup>-1</sup>
Teljes hossz	270 mm
Tokmány méret	1,5–13 mm
Súly	1,4 kg
Leszállított tartozékok	oldal fogantyú, mélységállító

Modell	DV16VSS
Furatátmérő fémbe	13 mm
Furatátmérő fában	20 mm
Furatátmérő betonban (max.)	13 mm
Teljesítmény	600 W
Üresjárat fordulatszám	0 - 2900 min <sup>-1</sup>
Ütésszám	46 400 min <sup>-1</sup>
Teljes hossz	270 mm
Tokmány méret	1,5–13 mm
Súly	1,5 kg
Leszállított tartozékok	oldal fogantyú, mélységállító

Modell	FDV16VB2
Furatátmérő fémbe	13 mm
Furatátmérő fában	35 mm
Teljesítmény	550 W
Üresjárat fordulatszám	0 - 2900 min <sup>-1</sup>
Teljes hossz	270 mm
Tokmány méret	1,2–13 mm
Súly	1,6 kg
Leszállított tartozékok	oldal fogantyú, mélységállító



### DV13VSS

Listaár	Akciós ár
34 800 Ft	<b>24 500 Ft</b>
29 400 Ft	<b>20 700 Ft</b>

**Koffer + gyorstokmány Papírdobozban**

#### További jellemzők:

állandó fordulatszám, forgásirányváltás, kényszerütőműves gép, egyfokozatú hajtómű, nyakméret 43 mm



### DV16VSS

Listaár	Akciós ár
37 700 Ft	<b>26 500 Ft</b>
33 700 Ft	<b>23 700 Ft</b>

**Koffer + gyorstokmány Papírdobozban**

#### További jellemzők:

változtatható fordulatszám, forgásirányváltás, kényszerütőműves gép, egyfokozatú hajtómű, nyakméret 43 mm, gyorstokmány



### FDV16VB2

Listaár	Akciós ár
34 800 Ft	<b>24 500 Ft</b>

**Koffer + gyorstokmány**

Modell	DV18V
Furatátmérő fémbe / fába	13 mm / 28 mm
Furatátmérő betonban (max.)	18 mm
Teljesítmény	690 W
Üresjárat fordulatszám 1. fokozatban	0–1000 min <sup>-1</sup>
Üresjárat fordulatszám 2. fokozatban	0–3000 min <sup>-1</sup>
Ütésszám 1. fokozatban	8400 min <sup>-1</sup>
Ütésszám 2. fokozatban	27 300 min <sup>-1</sup>
Teljes hossz	333 mm
Tokmány méret	1,5–13 mm
Súly	2 kg
Leszállított tartozékok	oldalfogantyú, mélységállító, koffer

Modell	DV20VB2
Furatátmérő fémbe	13 mm
Furatátmérő fába	32 mm
Furatátmérő betonban (nem ajánlott)	20 mm
Teljesítmény	790 W
Üresjárat fordulatszám 1. fokozatban	0–1000 min <sup>-1</sup>
Üresjárat fordulatszám 2. fokozatban	0–3000 min <sup>-1</sup>
Ütésszám 1. fokozatban	8000 min <sup>-1</sup>
Ütésszám 2. fokozatban	26 000 min <sup>-1</sup>
Teljes hossz	333 mm
Tokmány méret	1,5–13 mm
Súly	2,2 kg
Leszállított tartozékok	oldalfogantyú, mélységállító, koffer

Modell	DV20VD
Furatátmérő fémbe	13 mm
Furatátmérő fába	40 mm
Furatátmérő betonban (max.)	20 mm
Teljesítmény	860 W
Üresjárat fordulatszám 1. fokozatban	0–1100 min <sup>-1</sup>
Üresjárat fordulatszám 2. fokozatban	0–3000 min <sup>-1</sup>
Ütésszám 1. fokozatban	8100 min <sup>-1</sup>
Ütésszám 2. fokozatban	22 000 min <sup>-1</sup>
Teljes hossz	365 mm
Tokmány méret	1,5–13 mm
Súly	3 kg
Vibráció-kibocsátási értékek beton fúrása esetén	ID = 16,6 m/s <sup>2</sup> , K = 1,5 m/s <sup>2</sup>
Vibráció-kibocsátási értékek fém fúrása esetén	D = 2,9 m/s <sup>2</sup> , K = 1,5 m/s <sup>2</sup>
Leszállított tartozékok	oldalfogantyú, mélységállító, koffer

Modell	DV22V
Furatátmérő fémbe	16 mm
Furatátmérő fába	40 mm
Furatátmérő betonban (max.)	22 mm
Teljesítmény	<b>1120 W</b>
Üresjárat fordulatszám 1. fokozatban	0–1100 min <sup>-1</sup>
Üresjárat fordulatszám 2. fokozatban	0–3000 min <sup>-1</sup>
Ütésszám 1. fokozatban	8100 min <sup>-1</sup>
Ütésszám 2. fokozatban	22 000 min <sup>-1</sup>
Teljes hossz	365 mm
Tokmány méret	1,5–13 mm
Súly	3 kg
Vibráció-kibocsátási értékek beton fúrása esetén	ID = 19,5 m/s <sup>2</sup> , K = 1,5 m/s <sup>2</sup>
Vibráció-kibocsátási értékek fém fúrása esetén	D = 3,3 m/s <sup>2</sup> , K = 1,5 m/s <sup>2</sup>
Leszállított tartozékok	oldalfogantyú, mélységállító, koffer



## DV18V

Listaár	Akciós ár
61 300 Ft	<b>43 100 Ft</b>

### További jellemzők:

tartós alumínium hajtóműház, kétfokozatú hajtómű, bal–jobb forgásirány–gyorskapcsoló, fúrás–ütvefúrás váltás, fokozatmentes fordulat– és ütésszám–szabályozás, puhabetétes „soft” fogantyú



## DV20VB2

Listaár	Akciós ár
71 300 Ft	<b>50 100 Ft</b>

### További jellemzők:

kétfokozatú hajtómű, nagy fúrásebesség, könnyűfém hajtóműház, fokozatmentes fordulat– és ütésszám–szabályozás, forgásirányváltás csúszó irányváltó kapcsolóval, esztétikus, ergonomikus forma, puhabetétes fogantyú,



## DV20VD

Listaár	Akciós ár
98 600 Ft	<b>69 300 Ft</b>

### További jellemzők:

Alumínium ház (AHB), szénkefe–rotációs rendszer, mely hozzávetőleg 2–szer annyi üzemidőt biztosít egy szénkefe élettartama alatt, bivalyerős motor, extrém túlterhelhetőség (akár 150%), csúszókuplung, felhasználóbarát üzemmódkapcsoló, duplán megformált, puhabetétes markolat



## DV22V

Listaár	Akciós ár
119 600 Ft	<b>84 000 Ft</b>

### További jellemzők:

Alumínium ház (AHB), szénkefe–rotációs rendszer, mely hozzávetőleg 2–szer annyi üzemidőt biztosít egy szénkefe élettartama alatt, bivalyerős motor, extrém túlterhelhetőség (akár 150%), csúszókuplung, felhasználóbarát üzemmódkapcsoló, duplán megformált, puhabetétes markolat







# NINCS TÖBB LEÉGETT FORGÓRÉSZ



## G13VE

### Főbb előnyei:

- nagyon vékony, csupán 176 mm-es markolat
- könnyű kezelhetőség
- kategóriájának legjobb csiszoló teljesítménye
- alacsony működési hőmérséklet ( akár 50%-kal alacsonyabb állórész-hőmérséklet a G13V-hez viszonyítva)
- lágyindítás, UVP rezgéscsillapítás
- fordulatszám-szabályozás
- visszarúgás és újraindítás elleni védelem
- szerszámnélküli védőburkolat-csere
- feszültségesés esetén is stabil teljesítmény
- inverter nélküli generátorokról is üzemeltethető
- karbantartásmentes hosszantartó üzemidő



Listaár	Akciós ár
123 700 Ft	86 900 Ft

## Nagy hatékonyságú szénkefementes motor

kb.  
**40%**-kal  
kisebb

kb.  
**30%**-kal  
könnyebb

az első ipari sarokcsiszoló szénkefementes motorral

Szénkefementes motor


129 mm



Tömege: 680 g

Hagyományos szénkefés motor

172 mm

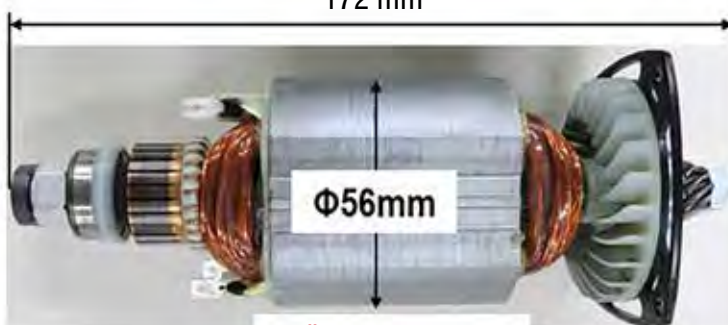

Tömege: 970 g

# 1320 W

**BRUSH  
LESS  
MOTOR**



Változtatható fordulatszám különböző munkákhoz



Tárcsa	Üresjárat fordulatszám /min	Felhasználás
1	2 800	polírozás
2	3 700	fényezés vagy bevonat-eltávolítás
3	5 500	rozsdá eltávolítása
4	7 500	szorja eltávolítása
5	9 000	csiszolás
6	10 000	durva csiszolás, vágás

Modell	G12STA
Teljesítmény (névleges)	600 W
Üresjárat fordulatszám	11 000 min <sup>-1</sup>
Tárcsaátmérő	115 mm
Teljes hossz	254 mm
Súly	1,8 kg
Leszállított tartozékok	körmoskulcs, oldalfogantyú



## G12STA

Listaár	Akciós ár
22 900 Ft	<b>16 100 Ft</b>

### További jellemzők:

kompakt, könnyű, rövid gép, kényelmes megfogást biztosító, 64 mm átmérőjű géptest, könnyűfém hajtóműház, kiváló motorhűtés, nagy túlterhelhetőség, alacsony zajszint, hatásos porvédelem, formatervezett kivitel, újraindítás elleni védelemmel ellátva

Modell	G12SR4
Teljesítmény (névleges)	730 W
Üresjárat fordulatszám	10 000 min <sup>-1</sup>
Tárcsaátmérő	115 mm
Teljes hossz	258 mm
Súly	1,8 kg
Leszállított tartozékok	körmoskulcs, oldalfogantyú



## G12SR4

Listaár	Akciós ár
28 500 Ft	<b>19 800 Ft</b>

### További jellemzők:

kompakt, könnyű, rövid gép, kényelmes megfogást biztosító keskeny géptest, kiváló motorhűtés, kategóriájának legtülerhelhetőbb gépe, hatásos porvédelem, formatervezett kivitel, újraindítás elleni védelemmel ellátva

Modell	G12SW
Teljesítmény (névleges)	1200 W
Maximum leadott teljesítmény	1600 W
Üresjárat fordulatszám	12 000 min <sup>-1</sup>
Tárcsaátmérő	115 mm
Teljes hossz	277 mm
Súly	2,3 kg
Leszállított tartozékok	körmoskulcs, oldalfogantyú



## G12SW

Listaár	Akciós ár
46 200 Ft	<b>32 500 Ft</b>

### További jellemzők:

kategóriájában a legkeskenyebb a világon, **mindössze 202 mm a géptest**, kompakt, könnyű, rövid gép, könnyűfém hajtóműház, kiváló motorhűtés nagy túlterhelhetőség, alacsony zajszint, hatásos porvédelem, formatervezett kivitel, szerszámmentes tárcsacsere, újraindítás elleni védelemmel ellátva

Modell	G13STA
Teljesítmény (névleges)	600 W
Üresjárat fordulatszám	11 000 min <sup>-1</sup>
Tárcsaátmérő	125 mm
Teljes hossz	254 mm
Súly	1,8 kg
Leszállított tartozékok	körmoskulcs, oldalfogantyú



## G13STA

Listaár	Akciós ár
25 100 Ft	<b>17 700 Ft</b>

### További jellemzők:

kompakt, könnyű, rövid gép, kényelmes megfogást biztosító, 64 mm átmérőjű géptest, könnyűfém hajtóműház, kiváló motorhűtés, nagy túlterhelhetőség, alacsony zajszint, hatásos porvédelem, formatervezett kivitel, újraindítás elleni védelemmel ellátva

Modell	G13SR4
Teljesítmény (névleges)	730 W
Maximum leadott teljesítmény	950 W
Üresjárat fordulatszám	10 000 min <sup>-1</sup>
Tárcsaátmérő	125 mm
Teljes hossz	254 mm
Súly	1,4 kg
Leszállított tartozékok	körmoskulcs, oldalfogantyú



## G13SR4

Listaár	Akciós ár
30 100 Ft	<b>21 100 Ft</b>

### További jellemzők:

könnyű és rövid gép, kiváló formatervezés, porvédelem, magas leadott teljesítmény, kategóriájának legtülerhelhetőbb gépe, továbbfejlesztett ventilátorhűtésű, újraindítás elleni védelemmel ellátva

Modell	G13SNNB
Teljesítmény (névleges)	840 W
Üresjárat fordulatszám	10 000 min <sup>-1</sup>
Tárcsaátmérő	125 mm
Teljes hossz	259 mm
Súly	1,6 kg
Leszállított tartozékok	körmök kulcs, oldalfogantyú, koffer



## G13SNNB

Listaár	Akciós ár
43 500 Ft	30 600 Ft

### További jellemzők:

nagy túlterhelhetőség, kiváló formatervezés, porvédelem, oldalsó kapcsolóval ellátva, kofferben szállítva, újraindítás elleni védelemmel ellátva

Modell	G13SW
Teljesítmény (névleges)	1200 W
Maximum leadott teljesítmény	1600 W
Üresjárat fordulatszám	12 000 min <sup>-1</sup>
Tárcsaátmérő	125 mm
Teljes hossz	277 mm
Súly	2,3 kg
Leszállított tartozékok	körmök kulcs, rezgécscsillapított oldalfogantyú, koffer



## G13SW

Listaár	Akciós ár
52 100 Ft	36 600 Ft

### További jellemzők:

kategóriájában a legkeskenyebb a világon, mindössze 202 mm a géptest, kompakt, könnyű, rövid gép, könnyűfém hajtóműház, kiváló motorhűtés, nagy túlterhelhetőség, alacsony zajszint, hatásos porvédelem, formatervezett kivitel, szerszámmentes tárcsacsere

Modell	G13SB3
Teljesítmény (névleges)	1300 W
Üresjárat fordulatszám	11 000 min <sup>-1</sup>
Tárcsaátmérő	125 mm
Teljes hossz	283 mm
Súly	1,9 kg
Leszállított tartozékok	körmök kulcs, csiszolótárcsa, kulcs



## G13SB3

Listaár	Akciós ár
52 100 Ft	39 900 Ft
57 000 Ft	43 700 Ft

### Kofferben

### További jellemzők:

nagy túlterhelhetőség, lapos, könnyűfém hajtóműház, formatervezett kivitel, könnyű és rövid gép, újraindítás elleni védelemmel ellátva

Modell	G13SC2
Teljesítmény (névleges)	1200 W
Maximum leadott teljesítmény	2100 W
Üresjárat fordulatszám	10 000 min <sup>-1</sup>
Tárcsaátmérő	125 mm
Teljes hossz	391 mm
Súly	2,8 kg
Leszállított tartozékok	oldalfogantyú, csiszolótárcsa, kulcs



## G13SC2

Listaár	Akciós ár
52 100 Ft	52 200 Ft

### További jellemzők:

névleges teljesítményfelvétel: 1200 W és max. leadott teljesítmény 2100 W, három helyzetben állítható oldalfogantyú, új tervezésű por elleni védelem

Modell	G13YF
Teljesítmény (névleges)	1500 W
Maximum leadott teljesítmény	2100 W
Üresjárat fordulatszám	10 500 min <sup>-1</sup>
Tárcsaátmérő	125 mm
Teljes hossz	297,5 mm
Súly	2,0 kg
Leszállított tartozékok	oldalfogantyú, csiszolótárcsa, kulcs



## G13YF

Listaár	Akciós ár
52 100 Ft	59 000 Ft

### További jellemzők:

nagy túlterhelhetőség, elektronikus szabályozás: állandó sebesség, sebességszabályozás, lágyindítás, feszültség-kimaradás esetén önindulás elleni védelem, visszaütés elleni védelem, túlterhelés elleni védelem, szerszám nélküli burkolatállítva, vibrációelnyelő oldalfogantyú

# FORDULATSZÁM-SZABÁLYZÓS SAROKCSISZOLÓK

Modell	G13VE
Teljesítmény (névleges)	1320 W
Maximum leadott teljesítmény	1600 W
Üresjárat fordulatszám	11 000 min <sup>-1</sup>
Tárcsaátmérő	125 mm
Teljes hossz	277 mm
Súly	2,3 kg
Leszállított tartozékok	körmőskulcs, rezgéscsillapított oldalfogantyú, koffer



125 mm



## G13VE

Listaár	Akciós ár
123 700 Ft	86 900 Ft

### További jellemzők:

kategóriájában a legkeskenyebb a világon, mindössze 202 mm a géptest, kompakt, könnyű, rövid gép, könnyűfém hajtóműház, kiváló motorhűtés, nagy túlterhelhetőség, alacsony zajszint, hatásos porvédelem, forma-tervezett kivitel, szerszámmentes tárcsacsere



## G13VA

Listaár	Akciós ár
86 700 Ft	59 900 Ft

Modell	G13VA	G15VA
Teljesítmény (névleges)	1500 W	1500 W
Maximum leadott teljesítmény	2800 W	2800 W
Üresjárat fordulatszám	2800–10 500 min <sup>-1</sup>	2300–9000 min <sup>-1</sup>
Tárcsaátmérő	125 mm	150 mm
Teljes hossz	297,5 mm	297,5 mm
Súly	2 kg	2 kg
Leszállított tartozékok	körmőskulcs, rezgéscsillapított oldalfogantyú	



150 mm

### További jellemzők:

legerősebb motor az osztályában, magas hasznos teljesítmény (max. 2800 W), konstans elektronika, lágyindítás, fordulatszám-szabályozás, újraindítás-védelem (áramszünet esetén a bekacsolva maradt gép nem indul újra), rezgéscsillapított oldalfogantyú

Listaár	Akciós ár
89 700 Ft	63 000 Ft

## SAROKCSISZOLÓK 230 MM



230 mm

**G23ST**

Listaár	Akciós ár
49 900 Ft	35 000 Ft

### További jellemzők:

páncélozott tekercsek, 3 helyzetben rögzíthető oldalfogantyú, porvédett biztonsági kapcsoló, extrém túlterhelhetőség, a kettéválasztott állórész tekercselésnek köszönhetően sokkal hatékonyabb hűtés, mely jelentősen növeli a motor élettartamát, kiváló porvédelem a labirintus rendszerű technológiának köszönhetően, nagy kapcsolóknak köszönhetően még jobb kezelhetőség

**G23SU**

Listaár	Akciós ár
63 400 Ft	44 500 Ft

lányindítás

### További jellemzők:

kompakt kialakítás, indítóáram-korlátozás, 0-start védelem

**G23SW2**

Listaár	Akciós ár
60 700 Ft	42 600 Ft

### További jellemzők:

páncélozott tekercsek, 3 helyzetben rögzíthető oldalfogantyú, porvédett biztonsági kapcsoló, kategóriájában legtúlterhelhetőbb gépe, a kettéválasztott állórész tekercselésnek köszönhetően sokkal hatékonyabb hűtés, mely jelentősen növeli a motor élettartamát, kiváló porvédelem a labirintus rendszerű technológiának köszönhetően, nagy kapcsolóknak köszönhetően még jobb kezelhetőség

Modell	G23ST
Teljesítmény (névleges)	2000 W
Maximum leadott teljesítmény	3600 W
Üresjárat fordulatszám	6600 min <sup>-1</sup>
Tárcsaátmérő	230 mm
Teljes hossz	469 mm
Súly	5,1 kg
Leszállított tartozékok	körmőskulcs, oldalfogantyú

Modell	G23SU
Teljesítmény (névleges)	2000 W
Maximum leadott teljesítmény	3150 W
Üresjárat fordulatszám	6600 min <sup>-1</sup>
Tárcsaátmérő	230 mm
Teljes hossz	469 mm
Súly	5,6 kg
Leszállított tartozékok	körmőskulcs, oldalfogantyú

Modell	G23SW2
Teljesítmény (névleges)	2200 W
Maximum leadott teljesítmény	3800 W
Üresjárat fordulatszám	6600 min <sup>-1</sup>
Tárcsaátmérő	230 mm
Teljes hossz	469 mm
Súly	5,1 kg
Leszállított tartozékok	körmőskulcs, oldalfogantyú

# SAROKCSISZOLÓK 230 MM

Modell	G23SWU
Teljesítmény (névleges)	2200 W
Maximum leadott teljesítmény	3810 W
Üresjárat fordulatszám	6600 min <sup>-1</sup>
Tárcsaátmérő	230 mm
Teljes hossz	469 mm
Súly	5,6 kg
Leszállított tartozékok	körmőskulcs, oldalfogantyú



**G23SWU**

Listaár	Akciós ár
68 300 Ft	<b>48 000 Ft</b>

**További jellemzők:**  
kompakt kialakítás, indítóáram-korlátozás, 0-start védelem

Modell	G23SCY
Teljesítmény (névleges)	2400 W
Üresjárat fordulatszám	6600 min <sup>-1</sup>
Tárcsaátmérő	230 mm
Teljes hossz	500 mm
Súly	5,1 kg
Leszállított tartozékok	körmőskulcs, rezgéscsillapított oldalfogantyú



**G23SCY**

Listaár	Akciós ár
85 600 Ft	<b>59 900 Ft</b>

elektronikus kapcsolóval

**További jellemzők:**  
a szénkefék megnövelt élettartama, szerszám nélküli burkolatállítás, puha markolat

Modell	G23SEY
Teljesítmény (névleges)	2600 W
Maximum leadott teljesítmény	4600 W
Üresjárat fordulatszám	6600 min <sup>-1</sup>
Tárcsaátmérő	230 mm
Teljes hossz	500 mm
Súly	5,1 kg
Leszállított tartozékok	körmőskulcs, oldalfogantyú



**G23SEY**

Listaár	Akciós ár
99 900 Ft	<b>69 900 Ft</b>

elektronikus kapcsolóval

**További jellemzők:**  
magnövelt a szénkefék élettartama, szerszám nélküli burkolatállítás, puha markolat

Modell	G23UDY
Teljesítmény (névleges)	2,600 W
Maximum leadott teljesítmény	4,600 W
Üresjárat fordulatszám	6,600 min <sup>-1</sup>
Tárcsaátmérő	230 mm
Teljes hossz	500 mm
Súly	5,1 kg
Leszállított tartozékok	körmőskulcs, rezgéscsillapított oldalfogantyú



**G23UDY**

Listaár	Akciós ár
115 000 Ft	<b>79 900 Ft</b>

**További jellemzők:**  
indítóáram-korlátozás, a szénkefék megnövelt élettartama, szerszám nélküli burkolatállítás, puha markolat



# EGYENES CSISZOLÓK



## GP2S2

Listaár	Akciós ár
88 900 Ft	<b>62 500 Ft</b>



### További jellemzők:

könnyű, kompakt gép, nagy, állandó fordulatszám, alkalmas ívelt felületek, alakzatok kimarására, hegesztési varratok, belső felületek csiszolására, keskeny, mindössze 200 mm kerületű, teljes csapágyszás rendelhető szorítópatron–méretek: 3 mm, 6 mm, 8 mm, 1/8", 1/4" átmérővel

Modell	GP2S2
Teljesítmény	520 W
Üresjárat fordulatszám	29 000 min <sup>-1</sup>
Szerszámbefogás	6 mm
Nyakátmérő	35 mm
Teljes hossz	359 mm
Súly	1,7 kg
Leszállított tartozékok	kulcsok, befogó patron



## GP3V

Listaár	Akciós ár
110 500 Ft	<b>77 600 Ft</b>



### További jellemzők:

alkalmas ívelt felületek, alakzatok kimarására, hegesztési varratok, belső felületek csiszolására, keskeny, mindössze 200 mm kerületű markolat, rendelhető szorítópatron–méretek: 3 mm, 6 mm, 8 mm, 1/8", 1/4" átmérővel, konstans elektronika, fokozatmentesen változtatható fordulatszám, indítóáram–korlátozás, lassú felfutás a névleges terhelés határáig, állandó fordulatszám-tartás, nagy leadott teljesítmény, könnyűfém hajtóműház, kiváló motorhűtés

Modell	GP3V	GP5V
Teljesítmény	760 W	760 W
Üresjárat fordulatszám	7000–29 000 min <sup>-1</sup>	2000–8300 min <sup>-1</sup>
Szerszámbefogás	6 mm	6 mm
Nyakátmérő	35 mm	35 mm
Csiszoló csap max. átmérője	25 mm	50 mm
Teljes hossz	406 mm	406 mm
Súly	1,8 kg	1,9 kg
Leszállított tartozékok	kulcsok, befogó patron	

## GP5V

Listaár	Akciós ár
119 000 Ft	<b>83 500 Ft</b>



# GIPSKARTON-CSAVAROZÓ



## W6VM

Listaár	Akciós ár
72 100 Ft	<b>49 800 Ft</b>



Modell	W6VM
Teljesítmény	620 W
Üresjárat fordulatszám	0–6000 min <sup>-1</sup>
Szerszámbefogás	1/4" hatlap
Gipszkartoncsavarokhoz	6 mm–ig
Önmetsző csavarokhoz	6 mm–ig
Teljes hossz	294 mm
Súly	1,4 kg
Leszállított tartozékok	behajtó bit, mélységűtköző



## W6VA4

Listaár	Akciós ár
72 100 Ft	<b>49 800 Ft</b>



Modell	W6VA4
Teljesítmény	620 W
Üresjárat fordulatszám	0–3000 min <sup>-1</sup>
Szerszámbefogás	1/4" hatlap
Gipszkartoncsavarokhoz	6 mm–ig
Önmetsző csavarokhoz	6 mm–ig
Teljes hossz	294 mm
Súly	1,4 kg
Leszállított tartozékok	behajtó bit, mélységűtköző



## W8VB2

Listaár	Akciós ár
83 200 Ft	<b>58 400 Ft</b>



Modell	W6VM
Teljesítmény	620 W
Üresjárat fordulatszám	0–1700 min <sup>-1</sup>
Szerszámbefogás	1/4" hatlap
Gipszkartoncsavarokhoz	6 mm–ig
Önmetsző csavarokhoz	8 mm–ig
Teljes hossz	312 mm
Súly	1,5 kg
Leszállított tartozékok	behajtó bit, mélységűtköző

### További közös jellemzők:

tartós alumínium hajtóműház, fokozatmentes fordulatszám–szabályozás mélységállító, új design, puhabetétes „soft” fogantyú, alkalmas facsavarok, lemezcavarok, dübelek, építési gyorscsavarok behajtásához és kioldásához, jobb–bal forgásirány



# SZÉNKEFEMENTES HÁLÓZATI ÜTVECSAVAROK

Modell	WR14VE
Teljesítmény	370 W (szénkefementes)
Szerszámbefogás	1/2"
Teljes hossz	210mm
Súly	2 kg
Teljes vibráció–kibocsátási érték	Ah = 13,2m/s <sup>2</sup>
Ütésenkénti vibráció	K = 1,5m/s <sup>2</sup>
Leszállított tartozékok	akasztóhorog (WR14VE WJ) kivitel kofferben szállítva

Kijelző LED					
	1	2	3	4	
Nyomaték (Nm)	220–240 V	150	170	200	250
Ütésszám (min <sup>-1</sup> )	220–240 V	1500	1900	2300	2700

Modell	WR16SE
Teljesítmény	370 W (szénkefementes)
Szerszámbefogás	1/2"
Teljes hossz	228 mm
Súly	2,5 kg
Teljes vibráció–kibocsátási érték	Ah = 17m/s <sup>2</sup>
Ütésenkénti vibráció	K = 1,5m/s <sup>2</sup>
Leszállított tartozékok	akasztóhorog, (WR16SE WJ kivitel kofferben szállítva)

Kijelző LED					
	1	2	3	4	
Nyomaték (Nm)	220–240 V	200	250	300	360
Ütésszám (min <sup>-1</sup> )	220–240 V	1300	1500	1700	1900

Modell	WR22SE
Teljesítmény	700 W (szénkefementes)
Nyomaték	620 Nm
Nagy szilárdságú csavarméret	16–22 mm
Általános csavarméret	4–24 mm
Üresjárat fordulatszám	1800 min <sup>-1</sup>
Ütésszám	2000/ min
Szerszámbefogás	3/4"
Teljes hossz	280 mm
Súly	4,6 kg
Triaxiális vibrációs értékek	ah = 15,2m/s <sup>2</sup> , K = 1,5m/s <sup>2</sup>
Leszállított tartozékok	oldalfogantyú, koffer

Modell	WR25SE
Teljesítmény	870 W (szénkefementes)
Nyomaték	1000 Nm
Nagy szilárdságú csavarméret	22–24 mm
Általános csavarméret	22–30 mm
Üresjárat fordulatszám	1100 min <sup>-1</sup>
Ütésszám	21 500 min <sup>-1</sup>
Szerszámbefogás	1"
Teljes hossz	340 mm
Súly	7,7 kg
Triaxiális vibrációs értékek	ah = 15,2m/s <sup>2</sup> , K = 1,5m/s <sup>2</sup>
Leszállított tartozékok	oldalfogantyú, koffer



## WR14VE

Listaár	Akciós ár
169 800 Ft	<b>119 200 Ft</b>
181 000 Ft	<b>127 100 Ft</b>

kofferben



### További jellemzők:

ultrakönnnyű és rövid kivitel, szénkefementes motor (karbantartásmentes), állítható ütés- és fordulatszám, puhabetétes fogantyú, kategóriájának legkisebb gépe



## WR16SE

Listaár	Akciós ár
177 800 Ft	<b>124 900 Ft</b>
189 100 Ft	<b>132 800 Ft</b>

kofferben



### További jellemzők:

ultrakönnnyű és rövid kivitel, szénkefementes motor (karbantartásmentes), állítható ütés- és fordulatszám, puhabetétes fogantyú



## WR22SE

Listaár	Akciós ár
265 800 Ft	<b>186 600 Ft</b>

### További jellemzők:

legkisebb és legkönnnyebb gép a világon a kategóriájában, gondozásmentes, szénkefementes motor, áramerősség-esés esetén is stabil teljesítmény, bármely áramfejlesztőről üzemeltethető, a géptest elején és végén is gumirozott ütközők védik a gépet, az új Tumbler típusú kapcsoló gyors bal-jobb irányváltást biztosít



## WR25SE

Listaár	Akciós ár
412 000 Ft	<b>289 200 Ft</b>

### További jellemzők:

legkisebb és legkönnnyebb gép a világon a kategóriájában, gondozásmentes, szénkefementes motor, áramerősség-esés esetén is stabil teljesítmény, bármely áramfejlesztőről üzemeltethető, a géptest elején és végén is gumirozott ütközők védik a gépet, az új Tumbler típusú kapcsoló gyors bal-jobb irányváltást biztosít



Modell	P20SF
Teljesítmény	620 W
Vágásszélesség	82 mm
Gyalulási mélység	2,6 mm
Üresjárat fordulatszám	17 000 min <sup>-1</sup>
Teljes hossz	296 mm
Súly	2,5 kg
Leszállított tartozékok	gyalukés, beállító idom, csavarkulcs

**További jellemzők:**

fokozatmentes gyalulási mélység, V-horony egyszerű leélezéshez, gyorsacél fordítókések

**Igény szerint élezhető, vagy cserélhető késsel szállítva.**

Modell	P20ST
Teljesítmény	580 W
Vágásszélesség	82 mm
Gyalulási mélység	1,5 mm
Horonymélység	9 mm
Üresjárat fordulatszám	17 000 min <sup>-1</sup>
Teljes hossz	296 mm
Súly	2,5 kg
Leszállított tartozékok	gyalukés, beállító idom, csavarkulcs

**További jellemzők:**

fokozatmentes gyalulási mélység, V-horony egyszerű leélezéshez, gyorsacél fordítókések

**Igény szerint élezhető, vagy cserélhető késsel szállítva.**



**P20SF**

Listaár	Akciós ár
50 700 Ft	<b>35 600 Ft</b>



**P20ST**

Listaár	Akciós ár
45 900 Ft	<b>32 300 Ft</b>



VIDEO





## C6MEY

Listaár	Akciós ár
119 600 Ft	<b>83 900 Ft</b>

### További jellemzők:

kategóriájában a legkisebb\*<sup>1</sup>, jól kiegyensúlyozott gép, állandó teljesítmény feszültségeséskor is, csendes (Silent) mód, kisebb zaj, megnövekedett motorhatékonyság, túlterhelés elleni védelem, rendelhető fluortalp: gyorsabb vágás, a sík motorház-kialakítás növeli a stabilitást, a fűrészlap cseréjekor, lágyindítás, vágásmélység állítási rendszer, 5 fokozatú ferde vágás, párhuzamállító rendszer, hátsó vezető lemez



Modell	C6MEY
Teljesítmény	1050 W
Tárcsaátmérő	165 mm
Max. vágásmélység 45° / 90° –ban	<b>45 mm / 66 mm</b>
Üresjárat fordulatszám	2500 / 4100 min <sup>-1</sup>
Teljes hossz	262 mm
Súly	2,8 kg
Tartozékok	hatszögkulcs, körfűrészlap



## C6SS

Listaár	Akciós ár
47 400 Ft	<b>33 300 Ft</b>

### További jellemzők:

magas leadott teljesítmény, merev alumínium talp a precíz vágáshoz, hátsó porkibocsátás



Modell	C6SS
Teljesítmény	1050 W
Tárcsaátmérő	165 mm
Max. vágásmélység 45° / 90° –ban	38 mm / 57 mm
Üresjárat fordulatszám	5500 min <sup>-1</sup>
Teljes hossz	236 mm
Súly	3,2 kg
Tartozékok	hatszögkulcs, körfűrészlap



## C7ST

Listaár	Akciós ár
64 800 Ft	<b>45 500 Ft</b>

### További jellemzők:

nagy teljesítményű motor, széles, stabil acél lemeztalp, könnyűfém hajtóműház és védőburkolat, könnyen beállítható, reteszeltető dőlésszög és vágásmélység



Modell	C7ST
Teljesítmény	1710 W
Tárcsaátmérő	185 mm
Max. vágásmélység 45° / 90° –ban	47,5 mm / 62 mm
Üresjárat fordulatszám	6000 min <sup>-1</sup>
Teljes hossz	310 mm
Súly	4,3 kg
Leszállított tartozékok	hatszögkulcs, keményfémlapkás körfűrészlap, párhuzamvezető, koffer



## C7SS

Listaár	Akciós ár
50 700 Ft	<b>35 600 Ft</b>

### További jellemzők:

magas leadott teljesítmény, merev alumínium talp a precíz vágáshoz, hátsó porkibocsátás



Modell	C7SS
Teljesítmény	1050 W
Tárcsaátmérő	190 mm
Max. vágásmélység 45° / 90° –ban	46 mm / 68 mm
Üresjárat fordulatszám	5500 min <sup>-1</sup>
Teljes hossz	291 mm
Súly	3,4 kg
Leszállított tartozékok	hatszögkulcs, körfűrészlap



## C7MFA

Listaár	Akciós ár
55 600 Ft	<b>39 100 Ft</b>

### További jellemzők:

ferdevágás 45°-ig, HM körfűrészlap, oldalfogantyú, tartós alumínium talp



Modell	C7MFA
Teljesítmény	1010 W
Tárcsaátmérő	190 mm
Max. vágásmélység 45° / 90° –ban	46 mm / 68 mm
Üresjárat fordulatszám	5500 min <sup>-1</sup>
Teljes hossz	291 mm
Súly	3,6 kg
Leszállított tartozékok	hatszögkulcs, keményfémlapkás körfűrészlap, párhuzamvezető

# KÖRFŰRÉSZEK

## C7U2

Listaár	Akciós ár
98 500 Ft	69 100 Ft

**További jellemzők:**  
alacsony zaj és vibráció, kompakt, könnyű gép, kényelmes, gumírozott fogantyú, tartós fröccsöntött alumínium talp, könnyű vágásmélység-állítás



HITBOX-ban szállítva



Modell	C7U2
Teljesítmény	1200 W
Tárcsaátmérő	190 mm
Max. vágásmélység 90°-ban	66 mm
Max. vágásmélység 45°-ban	48 mm
Üresjárat fordulatszám	312 mm
Teljes hossz	291 mm
Súly	4 kg
Leszállított tartozékok	hatszögkulcs, keményfémlapkás körfűrészlap, párhuzamvezető (C7U2 LX verzió Hitboxban szállítva)

## C9U3

Listaár	Akciós ár
160 400 Ft	112 600 Ft

**További jellemzők:**  
vágási vonal jól látható, 4 m tápkábel praktikus tartóval, alumínium fűrészlapfedő, puhabetétes markolat, nagy fogantyúgomb, vezetékés



Modell	C9U3
Teljesítmény	2000 W
Tárcsaátmérő	235 mm
Max. vágásmélység 90°-ban	86 mm
Max. vágásmélység 45°-ban	65 mm
Üresjárat fordulatszám	5200 min <sup>-1</sup>
Teljes hossz	397 mm
Súly	7,2 kg
Leszállított tartozékok	kulcs, keményfémlapkás körfűrészlap, párhuzamvezető, oldalfogantyú, porelszívó adapter

# GÉRVÁGÓK

## C10FCE2

Listaár	Akciós ár
146 900 Ft	103 100 Ft

**További jellemzők:**  
megújult modell, formatervezett, markáns megjelenés, egy irányban dönthető vágóegység, elforgatható asztal, 255 mm-es fűrészlapátmérő, nagy vágáskeresztmetszet, az asztal nevezetes szögeinek reteszeltető gyors beállítása, széles, stabil talp, rezgéscsillapított, csúszásmentes puhabetétes markolat



Modell	C10FCE2
Teljesítmény	1520 W
Tárcsaátmérő	255 mm
Keresztvágás 0° ban (H x SZ)	59x114 mm, vagy 89x101 mm
Ferde vágás 45° ban (H x SZ)	59x102 mm, vagy 89x70 mm
Ferde vágás 52° ban (H x SZ)	59x89 mm, vagy 89x54 mm
Alávágás 45° ban (H x SZ)	41x144 mm
Kombinált vágás 45° x 45°	41x102 mm
Asztal max. elf. szöge (jobbra-balra)	52°
Maximum dőlésszög	45°
Üresjárat fordulatszám	5,000 min <sup>-1</sup>
Méret	460x628x561 mm
Súly	11,9 kg
Leszállított tartozékok	hatszögkulcs, keményfémlapkás körfűrészlap, porzsák, rögzítő

## C12RSH2

Listaár	Akciós ár
304 800 Ft	214 000 Ft



Modell	C12RSH2
Teljesítmény	1520 W
Tárcsaátmérő	305 mm
Keresztvágás 0° ban (H x SZ)	107x312 mm
Asztal max. elf. szöge (jobbra-balra)	jobbra: 57° balra: 45°
Maximum dőlésszög	45°
Üresjárat fordulatszám	4,000 min <sup>-1</sup>
Méret	655x890x724 mm
Súly	27 kg
Leszállított tartozékok	hatszögkulcs, keményfémlapkás körfűrészlap, porzsák, rögzítő



## M8V2

Listaár	Akciós ár
118 000 Ft	<b>82 900 Ft</b>
127 700 Ft	<b>89 600 Ft</b> Hitboxban

### További jellemzők:

fokozatmentes fordulatszám-szabályozás, gyors marásmélység-állítás és marókéscsere, forgácselvezési lehetőség, konstans elektronika



Modell	M8V2
Teljesítmény	1150 W
Szerszámbefogás	8 mm
Lökethossz	60 mm
Üresjárat fordulatszám	11 000–25 000 min <sup>-1</sup>
Súly	2,5 kg
Leszállított tartozékok	kulcs, párhuzamvezető, porszívó adapter, másolóhüvely (M8V2 LX verzió Hitboxban szállítva)

## M12VE

Listaár	Akciós ár
123 200 Ft	<b>86 500 Ft</b>

### További jellemzők:

lágýindítás és konstans elektronika, kompakt, könnyű gép, három szögben is állítható fogantyú, könnyű marásmélység-állítás



Modell	M12VE
Teljesítmény	2000 W
Szerszámbefogás	12 mm
Lökethossz	65 mm
Üresjárat fordulatszám	8000–22 000 min <sup>-1</sup>
Súly	5,3 kg
Leszállított tartozékok	kulcs, párhuzamvezető, porelszívó adapter, másolóhüvely

## M12V2

Listaár	Akciós ár
161 300 Ft	<b>113 300 Ft</b>

### További jellemzők:

tachogenerátor a terheléses fordulatszám-tartásra, fokozatmentes fordulatszám-szabályozás egész hullámú vezérlőelektronikával, elektronikus lágýfelfutás, 3 fokozatú revolver mélységállítós



Modell	M12V2
Teljesítmény	2,000 W
Szerszámbefogás	12 mm
Lökethossz	65 mm
Üresjárat fordulatszám	8,000–22,000 min <sup>-1</sup>
Súly	6,3 kg
Leszállított tartozékok	kulcs, párhuzamvezető, porelszívó adapter, másolóhüvely

# SZALAGCSISZOLÓK – REZGŐCSISZOLÓK



## SB8V2

Listaár	Akciós ár
96 100 Ft	67 500 Ft

**További jellemzők:**  
fokozatmentes fordulatszám-szabályozás, beépített poreszívás, lágy fogású markolat, kétkezes biztonságos tartás, látható csiszolási pozíció az átlátszó burkolatnak köszönhetően



VIDEO

Modell	SB8V2
Teljesítmény	1020 W
Csiszolószalag mérete	76×533 mm
Teljes hossz	318 mm
Üresjárat fordulatszám	250–450 min <sup>-1</sup>
Súly	4,3 kg
Leszállított tartozékok	porzsák, csiszolószalag



## SB10S2

Listaár	Akciós ár
104 000 Ft	73 000 Ft

**További jellemzők:**  
konstans elektronika, beépített poreszívás, kétkezes biztonságos tartás, látható csiszolási pozíció az átlátszó burkolatnak köszönhetően, bal oldalra helyezett porzsák a sarkok könnyebb eléréséhez



Modell	SB10S2
Teljesítmény	1020 W
Csiszolószalag mérete	100×610 mm
Teljes hossz	363 mm
Üresjárat fordulatszám	420 min <sup>-1</sup>
Súly	5,2 kg
Leszállított tartozékok	porzsák, csiszolószalag



## SB10V2

Listaár	Akciós ár
112 300 Ft	78 800 Ft

**További jellemzők:**  
fokozatmentes fordulatszám-szabályozás egészshullámú vezérlőelektronikával, konstans elektronika, beépített poreszívás, kétkezes biztonságos tartás, látható csiszolási pozíció az átlátszó burkolatnak köszönhetően, bal oldalra helyezett porzsák a sarkok könnyebb eléréséhez



Modell	SB10V2
Teljesítmény	1020 W
Csiszolószalag mérete	100×610 mm
Teljes hossz	363 mm
Üresjárat fordulatszám	240–420 min <sup>-1</sup>
Súly	5,2 kg
Leszállított tartozékok	porzsák, csiszolószalag



## SV12SG

Listaár	Akciós ár
41 200 Ft	28 900 Ft

**További jellemzők:**  
motortengely direkt csatlakozás, halk üzemmód, hatásos poreszívás a talprészen kialakított lyukakon, kényelmes, puhabetétes markolat



Modell	SV12SG
Teljesítmény	200 W
Csiszolószalag mérete	110×100 mm
Rezgéskiterjedés	1,5 mm
Teljes hossz	137 mm
Üresjárat fordulatszám	14 000 min <sup>-1</sup>
Üresjárat rezgésszám	28 000 min <sup>-1</sup>
Súly	1,1 kg
Leszállított tartozékok	porzsák, csiszolópapír



## SV12SH

Listaár	Akciós ár
42 600 Ft	29 900 Ft

**További jellemzők:**  
motortengely direkt csatlakozás, halk üzemmód, hatásos poreszívás a talprészen kialakított lyukakon, kényelmes, puhabetétes markolat, delta formájú csiszolótalp



Modell	SV12SH
Teljesítmény	200 W
Csiszolószalag mérete	110×190 mm
Rezgéskiterjedés	1,5 mm
Teljes hossz	133 mm
Üresjárat fordulatszám	14 000 min <sup>-1</sup>
Üresjárat rezgésszám	28 000 min <sup>-1</sup>
Súly	1 kg
Leszállított tartozékok	porzsák, csiszolópapír



## SV12SD

Listaár	Akciós ár
67 400 Ft	<b>47 300 Ft</b>

**További jellemzők:**  
motortengely direkt csatlakozás,  
halk üzemmód, hatásos  
porelszívás a talprészen kialakított  
lyukakon, síkban történő csiszolás  
3 oldalon



Modell	SV12SD
Teljesítmény	300 W
Csiszolószalag mérete	114×228 mm
Rezgéskiterjedés	2,4 mm
Teljes hossz	137 mm
Üresjárat fordulatszám	10 000 min <sup>-1</sup>
Üresjárat rezgésszám	20,000 min <sup>-1</sup>
Súly	2,8 kg
Leszállított tartozékok	porzsák, csiszolópapír



## SV12V

Listaár	Akciós ár
72 100 Ft	<b>50 600 Ft</b>

**További jellemzők:**  
motortengely direkt csatlakozás,  
halk üzemmód, hatásos  
porelszívás a talprészen kialakított  
lyukakon, síkban történő csiszolás  
3 oldalon, **fokozatmentes  
rezgésszám-szabályozás**



Modell	SV12V
Teljesítmény	300 W
Csiszolószalag mérete	114×228 mm
Rezgéskiterjedés	2,4 mm
Teljes hossz	137 mm
Üresjárat fordulatszám	4000–10 000 min <sup>-1</sup>
Üresjárat rezgésszám	8000–20,000 min <sup>-1</sup>
Súly	2,8 kg
Leszállított tartozékok	porzsák, csiszolópapír

# EXCENTER CSISZOLÓK – POLÍROZÓK



## SV13YB

Listaár	Akciós ár
42 600 Ft	<b>29 900 Ft</b>



## SV13YA

Listaár	Akciós ár
55 300 Ft	<b>38 800 Ft</b>
65 600 Ft	<b>46 100 Ft</b>

Hitboxban



Modell	SV13YB	SV13YA
Teljesítmény	230 W	230 W
Csiszolótalpméret	125mm	125mm
Rezgéskiterjedés	3,2mm	3,2mm
Teljes magasság	145mm	145mm
Üresjárat fordulatszám	12,000 min <sup>-1</sup>	7,000–12,000 min <sup>-1</sup>
Súly	1,4 kg	1,4 kg
Leszállított tartozékok	porzsák, csiszolópapír	porzsák, csiszolópapír, <b>koffer</b>

**További jellemzők:**

könnyű, kompakt gép, tépőzáras papírfelfogás, egyedi forma, puhabetétes markolat, nagy csiszolási teljesítmény, hatékony porelszívás, zárt csapágyazás, hatásos porvédelem

**SV13YB** –állandó fordulatszám

**SV13YA** –fokozatmentes fordulatszám-szabályozás, konstans elektronika



## SP18VA

Listaár	Akciós ár
130 200 Ft	<b>91 400 Ft</b>

**További jellemzők:**

elektronikus fordulatszám-szabályozás,  
állandó fordulatszám biztosítása konstans elektronikával,  
jól kiegyensúlyozott kompakt gép, ajánlott polírozáshoz és mattoláshoz



Modell	SP18VA
Teljesítmény	1,250 W
Tányérméret	180mm
Teljes hossz	415mm
Üresjárat fordulatszám	600–2,400 min <sup>-1</sup>
Súly	2,8 kg
Leszállított tartozékok	báránypolírozó sapka, kőmőskulcs, gumitányér, oldal fogantyú

# SZŰRŐFŰRÉSZEK

Modell	CJ90VST / CJ90VAST
Teljesítmény	705 W
Maximum vágásmélység fában	90 mm
Maximum vágásmélység puha fémben	8 mm
Legkisebb vágható körív átmérője	25 mm
Talp dönthetősége	45°-ig
Lökethossz	20 mm
Teljes hossz	228 mm
Üresjárat fordulatszám	850–3000 min <sup>-1</sup>
Súly	2,2 kg
Leszállított tartozékok	fűrészlap, kulcs, koffer

## További jellemzők:

fokozatmentes löketség-szabályozás, 4 fokozatban állítható előtolás, gyorsbefogó retesz, mely biztosítja a fűrészlap szerszám nélküli kényelmes, gyors cseréjét, hatékony porelszívás, közvetlenül a vágás helyéig benyúló szívócsatorna révén, nikkelezett könnyűfém öntvénytalp, mélyen fekvő vezetőgörgő, pontos vágásszög, a kedvező súlypontelhelyezés révén kényelmesen irányítható munkavégzés

Modell	CJ110MV / CJ110MVA
Teljesítmény	720 W
Maximum vágásmélység fában	110 mm
Maximum vágásmélység puha fémben	10 mm
Legkisebb vágható körív átmérője	25 mm
Talp dönthetősége	45°-ig
Lökethossz	20 mm
Teljes hossz	228 mm
Üresjárat fordulatszám	850–3000 min <sup>-1</sup>
Súly	2,2 kg
Leszállított tartozékok	fűrészlap, kulcs, koffer, felszakadásgátló, porelszívó csomagtartó

## További jellemzők:

fokozatmentes előtolás-szabályozás, 4 fokozatban állítható előtolás, hatékony porelszívás, csúszásmentes borítású, puhabetétes fogantyú, nikkelezett könnyűfém öntvénytalp, szerszámmentes lapcsere, alacsony vibráció, hagyományos markolat

Modell	CJ160V / CJ 160VA
Teljesítmény	720 W
Maximum vágásmélység fában	110 mm
Maximum vágásmélység puha fémben	10 mm
Legkisebb vágható körív átmérője	25 mm
Talp dönthetősége	45°-ig
Lökethossz	20 mm
Teljes hossz	228 mm
Üresjárat fordulatszám	850–3000 min <sup>-1</sup>
Súly	2,2 kg
Leszállított tartozékok	fűrészlap, kulcs, koffer, felszakadásgátló, porelszívó csomagtartó

## További jellemzők:

**automata üzemmód**, fokozatmentes előtolás-szabályozás, 4 fokozatban állítható előtolás, hatékony porelszívás, csúszásmentes borítású, puhabetétes fogantyú, nikkelezett könnyűfém öntvénytalp, szerszámmentes lapcsere, alacsony vibráció, modern, kétkezes fogás



## CJ90VAST

Listaár	Akciós ár
57 400 Ft	40 300 Ft



## CJ90VST

Listaár	Akciós ár
47 700 Ft	33 500 Ft



## CJ110MVA

Listaár	Akciós ár
67 800 Ft	47 600 Ft
76 900 Ft	54 000 Ft

Hitboxban



## CJ110MV

Listaár	Akciós ár
67 800 Ft	47 600 Ft
76 900 Ft	54 000 Ft



## CJ160VA

Listaár	Akciós ár
100 500 Ft	69 900 Ft
109 900 Ft	76 900 Ft

Hitboxban



## CJ160V

Listaár	Akciós ár
100 500 Ft	69 900 Ft
109 900 Ft	76 900 Ft







## CR13V2

Listaár	Akciós ár
84 700 Ft	<b>59 400 Ft</b>

### További jellemzők:

fokozatmentes löketség-szabályozás, gumibetétes fogantyú, szerszám nélküli pengecseré, Hitachi fejlesztésű hajtómű, por- és vízálló, 3-szoros szigetelésű kivitel, gyors vágás, fölfelé és lefelé is állítható lapirány



Modell	CR13V2
Teljesítmény	1010 W
Maximum vágásátmérő fában	300 mm
Maximum vágásátmérő lágy acélban	19 mm
Maximum vágásátmérő csöveknél	130 mm
Lökethossz	29 mm
Teljes hossz	435 mm
Üresjárat fordulatszám	0–2800 min <sup>-1</sup>
Súly	3,2 kg
Leszállított tartozékok	koffer, fűrészlap



## CR13VBY

Listaár	Akciós ár
161 800 Ft	<b>113 600 Ft</b>



### VIDEO



Modell	CR13VBY
Teljesítmény	1150 W
Maximum vágásátmérő fában	300 mm
Maximum vágásátmérő lágy acélban	19 mm
Maximum vágásátmérő csöveknél	130 mm
Lökethossz	32 mm
Teljes hossz	465 mm
Üresjárat fordulatszám	0–3000 min <sup>-1</sup>
Súly	4,4 kg
Leszállított tartozékok	koffer, fűrészlap

### További jellemzők:

új UVP (User Vibration Protection) rezgéscsillapítással ellátott gép, ez 65%-kal csökkenti a gép vibrációját a hasonló modellhez képest, ez segíti a gyorsabb vágást acélban és fában is, fokozatmentes löketség-szabályozás, gumibetétes fogantyú, szerszám nélküli pengecseré, Hitachi fejlesztésű hajtómű, fokozatmentes előtolás állítás, por- és vízálló, 3-szoros szigetelésű kivitel, fölfelé és lefelé is állítható lapirány



## CV350V

Listaár	Akciós ár
105 100 Ft	<b>73 800 Ft</b>

### További jellemzők:

könnyű és kompakt, robusztus, OIS kompatibilis 12 pontos szerszámkart, fokozatmentes sebesség (automata váltóval), csúszásmentes markolat, LED-világítás, AT (automata) terhelésfigyelő üzemmód



### VIDEO

Modell	CV350V
Teljesítmény	350 W
Üresjárat fordulatszám	6000–15 000 / 20 000 min <sup>-1</sup>
Oscillációs kilengés	3,2
Teljes hossz	280 mm
Teljes szélesség	96 mm
Géptest átmérője	200 mm
Vibrációs szint	5 m/s <sup>2</sup>
Súly	1,5 kg
Leszállított tartozékok	koffer, tartozékok

# FALHORONYVÁGÓK

Modell	CM9SR
Teljesítmény	2000 W
Tárcsaátmérő	230 mm
Maximális vágásmélység	60 mm
Üresjárat fordulatszám	6600 min <sup>-1</sup>
Teljes hossz	615 mm
Rezgésszint maximum terhelésnél	5,8 m/s <sup>2</sup>
Súly	7,7 kg
Leszállított tartozékok	koffer, porelszívó feltét, kulcs



**CM9SR**

Listaár	Akciós ár
161 300 Ft	<b>113 300 Ft</b>

Falvágó (egytárcsás)

**További jellemzők:**

alkalmas burkolólapok, kő- és betonelemek száraz darabolására, nagy leadott teljesítmény (3300 W), széles talpak, kiváló stabilitás, rendkívül hatékony porelszívás porszívó csatlakoztatásával, alacsony zaj- és rezgésszintű hajtómű, indítóáram-korlátozás, túlterhelés elleni védelem



**CM9UBY**

Listaár	Akciós ár
189 600 Ft	<b>133 100 Ft</b>

Falvágó (egytárcsás)

**További jellemzők:**

alkalmas burkolólapok, kő- és betonelemek száraz darabolására, nagy leadott teljesítmény (4600 W), erős, tartósan túlterhelhető motor, széles talpak, kiváló stabilitás, rendkívül hatékony porelszívás porszívó csatlakoztatásával, UVP rezgésterhelést csökkentő rendszer, rezgéselnyelő, „gömbcsuklós” csatlakozású hátsó markolat, alacsony zaj- és rezgésszintű hajtómű, indítóáram-korlátozás, túlterhelés elleni védelem



Modell	CM9UBY
Teljesítmény	2600 W
Tárcsaátmérő	230 mm
Maximális vágásmélység	60 mm
Üresjárat fordulatszám	6600 min <sup>-1</sup>
Teljes hossz	652 mm
Rezgésszint maximum terhelésnél	5,8 m/s <sup>2</sup>
Súly	8,1 kg
Leszállított tartozékok	koffer, porelszívó feltét, kulcs

Modell	CM7MRU
Teljesítmény	2000 W
Tárcsaátmérő	180 mm
Maximális vágásmélység	35 mm
Maximális vágásszélesség	45 mm
Üresjárat fordulatszám	6600 min <sup>-1</sup>
Teljes hossz	571 mm
Talpszélesség	110 mm
Súly	7,9 kg
Leszállított tartozékok	körmőskulcs, oldalfogantyú, távtartók, szórítógyűrűk, védőburkolat



**CM7MRU**

Listaár	Akciós ár
290 700 Ft	<b>204 100 Ft</b>

Falhoronyvágó (kéttárcsás)

**További jellemzők:**

csatornák, hornyok gyors, pontos megmunkálására, nagy leadott teljesítmény (3300 W), nagy túlterhelhetőség, állítható horonyszélesség, 7–35 mm között fokozatmentesen állítható vágásmélység, jó tömörséget biztosító porelszívó feltét, hatékony porelszívás, lágyindítás, gyémánt-tárcsa nélkül szállítva

# LEMEZVÁGÓK

Modell	CN16SA
Teljesítmény	400 W
Maximális vágásátmérő lágyacélban	1,6 mm
Maximális vágásátmérő edzett acélban	1,2 mm
Maximális vágásátmérő alumíniumban	2,3 mm
Üresjárat fordulatszám	2300 min <sup>-1</sup>
Legkisebb vágható ív	40 mm
Vágásnyom	5 mm
Súly	1,6 kg
Leszállított tartozékok	2 db kulcs



**CN16SA**

Listaár	Akciós ár
164 200 Ft	<b>115 300 Ft</b>

Folyamatos lyukasztó

**További jellemzők:**

vágásteljesítmény: 1,8 m/perc, forgácskidobás alul, a bélyegző 3 helyzetben állítható, könnyen cserélhető vágószerszámok, trapézlemez vágására is alkalmas

Modell	CE16SA
Teljesítmény	400 W
Maximális vágásátmérő lágyacélban	1,6 mm
Maximális vágásátmérő edzett acélban	1,2 mm
Maximális vágásátmérő alumíniumban	2,3 mm
Üresjárat fordulatszám	4700 min <sup>-1</sup>
Legkisebb vágható ív	25 mm
Súly	1,7 kg
Leszállított tartozékok	kulcs, beállító idom



**CE16SA**

Listaár	Akciós ár
151 800 Ft	<b>106 600 Ft</b>

Lemezvágó

**További jellemzők:**

vágásteljesítmény: 6,8 m/perc, állítható kemény fémeké, 8 állítási lehetőség, biztonsági kapcsoló, a vágási művelet a kézzel alatt történik, torzulás- és sorjamentes vágási felületek

Modell	CC14SF
Teljesítmény	2000 W
Tárcsaátmérő	355
Vágási keresztmetszet tömör rúd	65mm
Vágási keresztmetszet cső	120 mm
Vágási keresztmetszet szelvény	130 x 130 mm
Üresjárat fordulatszám	3800 min <sup>-1</sup>
Súly	16,5 kg
Leszállított tartozékok	vágótárcsa, kulcs



## CC14SF

Listaár	Akciós ár
115 100 Ft	<b>79 900 Ft</b>

### Nagysebességű fémdaraboló

**További jellemzők:**  
puha markolat, gyors satubefogás, szikraterelő, tengelyrekesz



Modell	CM12Y
Teljesítmény	2400 W
Tárcsaátmérő	305
Max. vágásmélység	100 mm
Egy vágással elérhető vágásmélység	50 mm
Üresjárat fordulatszám	5000 min <sup>-1</sup>
Teljes hossz	633 mm
Súly	11,5 kg
Leszállított tartozékok	porelszívó feltét, védőszemüveg, kulcs



## CM12Y

Listaár	Akciós ár
387 400 Ft	<b>272 000 Ft</b>

### Daraboló

**További jellemzők:**  
max. vágásmélység: 100 mm, lágyindítás, széles csőfogantyú, könnyű kezelhetőség, könnyebb karbantartás más darabolókhöz képest



## RP35YE

automatikus vibrációs  
szűrőtisztítás

Listaár	Akciós ár
216 300 Ft	<b>151 800 Ft</b>

### További jellemzők:

rozsdamentes tartály, **vibrációs szűrőtisztítás**, nedves–száraz szívás, beépített dugós csatlakozó, elektromos szerszámról történő közvetlen indítás (kapcsoló automatika), hatékony porvédelem, beépített finomporszűrővel, antisztatikus jellemzők: a csövek vezető anyagot tartalmaznak, a csövek mindkét vége vezető anyagból készült, a csövek csatlakozási pontjai is vezetőek, a tartály földelt kábellel van ellátva, szerszámcsatlakozás: 100 W–2300 W



Modell	RP35YE
Teljesítmény	1200 W
Légvákuum-kapacitás	25,5 kPa
Légáram	3,5m <sup>3</sup> / min
Tartály anyaga	rozsdamentes acél
Porelszívás mennyisége nedves üzemmódban	16 liter
Porelszívás mennyisége száraz üzemmódban	32 liter
Szigetelése	földelt
Súly	12,4 kg
Mérete	395×460×699mm
Leszállított tartozékok	3m-es szívócső, szívófejek, szűrő

## RP150YB

Listaár	Akciós ár
164 800 Ft	<b>115 700 Ft</b>

vákuumos szűrőtisztítás

### További jellemzők:

kompakt, könnyű gép, akár 2400 W-ig csatlakoztatható rá gép, nagy vákuumkapcsoló, automata/manuális üzemmód igény szerint, széles (32mm-es) tisztítófej, bármely nejlonszákkal használható, ruganyos és extrém tartós csövek



Modell	RP150YB
Teljesítmény	1140 W
Maximum szívásteljesítmény	22 kPa
Légáram	3,5m <sup>3</sup> / min
Tartály anyaga	műanyag (gyanta)
Porelszívás mennyisége nedves üzemmódban	12 liter
Porelszívás mennyisége száraz üzemmódban	15 liter
Szigetelése	földelt
Csatlakoztatható gépek teljesítménye	100–2400 W
Súly	7,8 kg
Mérete	334×366×400 mm

## RP250YE

Listaár	Akciós ár
177 800 Ft	<b>124 900 Ft</b>

vákuumos szűrőtisztítás

### További jellemzők:

kompakt, könnyű gép, akár 2400 W-ig csatlakoztatható rá gép, nagy vákuumkapcsoló, automata/manuális üzemmód igény szerint, széles (32mm-es) tisztítófej, bármely nejlonszákkal használható (45l, min 0,04mm vastag), ruganyos és extrém tartós csövek



Modell	RP250YE
Teljesítmény	1140 W
Maximum szívásteljesítmény	22 kPa
Légáram	3,5m <sup>3</sup> / min
Tartály anyaga	rozsdamentes acél
Porelszívás mennyisége nedves üzemmódban	30 liter
Porelszívás mennyisége száraz üzemmódban	35 liter
Szigetelése	földelt
Csatlakoztatható gépek teljesítménye	100–2400 W
Súly	9,4 kg
Mérete	390×469×665 mm

## RP350YE

Listaár	Akciós ár
193 900 Ft	<b>136 100 Ft</b>

vákuumos szűrőtisztítás

### További jellemzők:

kompakt, könnyű gép, akár 2400 W-ig csatlakoztatható rá gép, nagy vákuumkapcsoló, automata/manuális üzemmód igény szerint, széles (32mm-es) tisztítófej, bármely nejlonszákkal használható (45l, min 0,04mm vastag), ruganyos és extrém tartós csövek



Modell	RP350YE
Teljesítmény	1140 W
Maximum szívásteljesítmény	22 kPa
Légáram	3,5m <sup>3</sup> / min
Tartály anyaga	rozsdamentes acél
Porelszívás mennyisége nedves üzemmódban	30 liter
Porelszívás mennyisége száraz üzemmódban	35 liter
Szigetelése	földelt
Csatlakoztatható gépek teljesítménye	100–2400 W
Súly	9,7 kg
Mérete	390×469×665 mm

**Fontos tudnivalók a porszívók osztályba sorolásáról az EN 60335-2-69 IEC 60335-2-69 Annex AA szabványoknak megfelelően:**

**„L“ (light) osztály:**

Ebbe az osztályba tartozó pormennyiség küszöbértéke  $> 1 \text{ mg/m}^3$ . Az L osztályba tartozó porszívóknak kizárólag a szűrője van tesztelve úgy, hogy az átszívárgó anyag maximum értéke  $\leq 1\%$ . Itt nincsenek korlátozó rendelkezések. Egyszerű, ártalmatlan por, mint pl. a háztartási por, vagy olyan anyagok, mint pl. a föld elszívására alkalmazható.

**„M“ (moderate) osztály:**

Ebbe az osztályba tartozó pormennyiség küszöbértéke  $\leq 1 \text{ mg/m}^3$ . Ebbe az osztályba tartozó porszívók teljes gépként vannak tesztelve. Az átszívárgó anyag maximum értéke  $< 0,1\%$ . Korlátozó rendelkezés:  $0,1\%$ -nál kevesebb anyag kerülhet ki minden fa- és műanyag eredetű, hézagpótló-, vagy felületi eredetű, gipszkarton, beton, cement, festék vagy homok okozta szennyeződés esetén.

**„H“ (high) osztály:**

Ebbe az osztályba tartozó pormennyiség küszöbértéke  $< 1 \text{ mg/m}^3$ , minden rákkeltő, patogén (kórfejlődést tartalmazó) anyagra vonatkozóan. Itt is komplett gépként folyik a tesztelés, nem csupán a szűrőt nézik. Az átszívárgó anyag maximum értéke  $< 0,005\%$ . Korlátozó rendelkezés: abszolút pormentesség: rákkeltő- vagy patogén anyagot, penészt, vagy penészspórát, azbesztet, ásványi eredetű anyagot - és mesterséges ásványi eredetű anyagot (mint pl. üveggypot) tartalmazó anyagok esetén.

Modell	RP250YDM
Teljesítmény	1200 W
Maximum szívásteljesítmény	25 kPa
Légáram	$3,6 \text{ m}^3 / \text{min}$
Tartály anyaga	műanyag
Porelszívás mennyisége nedves üzemmódban	22 liter
Porelszívás mennyisége száraz üzemmódban	25 liter
Szigetelése	földelt
Csatlakoztatható gépek teljesítménye	100–2000 W
Súly	12,7 kg
Mérete	390 × 430 × 490 mm



## RP250YDM

Listaár	Akciós ár
250 400 Ft	<b>175 800 Ft</b>

**vibrációs szűrőtisztítás  
csak gégecsővel szállítjuk**

**További jellemzők:**

M osztályos porszívó, vibrációs (lerázós) szűrőtisztítás, félautomata üzemmód

Modell	RP350YDM
Teljesítmény	1200 W
Maximum szívásteljesítmény	25 kPa
Légáram	$3,6 \text{ m}^3 / \text{min}$
Tartály anyaga	műanyag
Porelszívás mennyisége nedves üzemmódban	22 liter
Porelszívás mennyisége száraz üzemmódban	25 liter
Szigetelése	földelt
Csatlakoztatható gépek teljesítménye	100–2000 W
Súly	15,7 kg
Mérete	400 × 550 × 550 mm



## RP350YDM

Listaár	Akciós ár
289 100 Ft	<b>203 000 Ft</b>

**vibrációs szűrőtisztítás  
csak gégecsővel szállítjuk**

**További jellemzők:**

M osztályos porszívó, vibrációs (lerázós) szűrőtisztítás, automata üzemmód

Modell	RP500YDM
Teljesítmény	1200 W
Maximum szívásteljesítmény	25 kPa
Légáram	$3,6 \text{ m}^3 / \text{min}$
Tartály anyaga	műanyag
Porelszívás mennyisége nedves üzemmódban	40 liter
Porelszívás mennyisége száraz üzemmódban	45 liter
Szigetelése	földelt
Csatlakoztatható gépek teljesítménye	100–2000 W
Súly	18 kg
Mérete	465 × 595 × 950 mm



## RP500YDM

Listaár	Akciós ár
298 800 Ft	<b>209 800 Ft</b>

**vibrációs szűrőtisztítás  
csak gégecsővel szállítjuk**

**További jellemzők:**

M osztályos porszívó, vibrációs (lerázós) szűrőtisztítás, félautomata üzemmód

Modell	RP350YDH
Teljesítmény	1200 W
Maximum szívásteljesítmény	25 kPa
Légáram	$3,6 \text{ m}^3 / \text{min}$
Tartály anyaga	műanyag
Porelszívás mennyisége nedves üzemmódban	22 liter
Porelszívás mennyisége száraz üzemmódban	25 liter
Szigetelése	földelt
Csatlakoztatható gépek teljesítménye	100–2000 W
Súly	15,7 kg
Mérete	400 × 550 × 550 mm



## RP350YDH

Listaár	Akciós ár
318 300 Ft	<b>223 500 Ft</b>

**vibrációs szűrőtisztítás  
csak gégecsővel szállítjuk**

**További jellemzők:**

H osztályos porszívó, vibrációs (lerázós) szűrőtisztítás, automata üzemmód

# GÁZPATRONOS SZEGEZŐK

A gázipatronos készülékek nagy előnye, hogy üzemeltetésükhöz nincs szükség sűrített levegős és elektromos hálózatra. Az energiaforrását gázipatron és akkumulátor szolgáltatja.

## NT65GS

Listaár	Akciós ár
219 100 Ft	153 800 Ft

### További jellemzők:

mobil, széleskörű alkalmazás: ács-, asztalos-, belsőépítészeti és dekorációs munkákhoz, dugattyús meghajtás, szerszám nélkül állítható szegezési mélység, könnyen elhárítható szegelakadás, kompakt, könnyű, optimálisan kiegyensúlyozott készülék, maximális komfort, kényelmes munkavégzés, csúszásmentes, puhabetétes markolat, egyszerű, két műveletben történő szegtöltés, szegezők 18 g-os gázipatronnal üzemeltethetők (cikkszám: 753 700), a gázipatron nem alaptartozéka a készülékeknek!



Modell	NR65GS
Szegetméret (fej x szár)	gázipatronos szegbelövő
Szeghossz	25–65
Szegek tárazása	16 GA, egyenes
Szegetárkapacitás	100 db szeg
Lövések száma 1 patronnal	kb. 1000
Lövések száma egy akku feltöltéssel	kb. 2000
Méret	260×278×858 mm
Súly	1,8 kg
Leszállított tartozékok	koffer, töltő (UC3SML), 2db akku (EBM315), kulcs, védőszemüveg, védőkupak, egy flakon kenőolaj

## NR90GC2

Listaár	Akciós ár
236 300 Ft	165 900 Ft

### További jellemzők:

faanyagok szegezésére, elsősorban ácsok és tetőfedők részére, sima 90 mm hosszú szeggel csak puhafához ajánlott a használata, dugattyús meghajtás, az energiaforrást gázipatron és akkumulátor szolgáltatja, állítható szegezési mélység, hatékony levegőszűrő, optimálisan kiegyensúlyozott készülék, kényelmes munkavégzés, csúszásmentes, puhabetétes fogantyú, kihúzható óvakasztó, egyszerű, két műveletben történő szegtöltés



Modell	NR90GC2
Működési elv	gázipatronos szegbelövő
Belövési sebesség	3 szeg/sec
Szegetárkapacitás	25-42 db szeg
Lövések száma 1 patronnal	~800 –1000
Maximális szeghosszúság	50–90 mm
Maximális szegszélesség	3–3,3 mm
Méret	347×353×108 mm
Súly	3,5 kg
Leszállított tartozékok	koffer, töltő (UC7SD), 1 db akku (EB714S), kulcs, védőszemüveg

## NR90GR2

Listaár	Akciós ár
295 500 Ft	207 400 Ft

### További jellemzők:

faanyagok szegezésére, elsősorban ácsok és tetőfedők részére, sima 90 mm hosszú szeggel csak puhafához ajánlott a használata, dugattyús meghajtás, az energiaforrást gázipatron és akkumulátor szolgáltatja, állítható szegezési mélység, hatékony levegőszűrő, optimálisan kiegyensúlyozott készülék, kényelmes munkavégzés, csúszásmentes, puhabetétes fogantyú, kihúzható óvakasztó, egyszerű, két műveletben történő szegtöltés



Modell	NR90GR2
Működési elv	gázipatronos szegbelövő
Belövési sebesség	2–3 szeg/sec
Szegetárkapacitás	32-35 db szeg
Lövések száma 1 patronnal	~800 –1200
Maximális szeghosszúság	50–90 mm
Maximális szegszélesség	2,9–3,3 mm
Méret	362 x 353 x 108 mm
Súly	3,6 kg
Leszállított tartozékok	koffer, töltő (UC7SD), 1 db akku (EB714S), kulcs, védőszemüveg

**Minden szegezőhöz keresse a hozzávaló szegeket Tartozékkatalógusunk 195. oldalától!**



## NT50AE2

Listaár	Akciós ár
54 000 Ft	<b>37 900 Ft</b>

50 mm síktaras szegbelövő



## NR90AE

Listaár	Akciós ár
273 100 Ft	<b>191 700 Ft</b>

90 mm ferde síktaras szegbelövő  
(műanyag tárazású, O-fejű szegekhez)



## NV45AB3

Listaár	Akciós ár
317 200 Ft	<b>222 700 Ft</b>

45 mm dobtaras szegbelövő  
(huzaltárazású szegekhez)



## NV50AH

Listaár	Akciós ár
311 200 Ft	<b>218 500 Ft</b>

50 mm dobtaras szegbelövő  
(huzaltárazású szegekhez)



## NV90AB

Listaár	Akciós ár
391 400 Ft	<b>274 800 Ft</b>

90 mm dobtaras szegbelövő  
(huzaltárazású szegekhez)



## NV90AG

Listaár	Akciós ár
162 500 Ft	<b>114 100 Ft</b>

90 mm dobtaras szegbelövő  
(huzaltárazású szegekhez)



Modell	NT50AE2
Működési elv	sűrített levegős szegbelövő
Üzemi nyomástartomány	4,9–8,3 bar
Belövési sebesség	3 szeg/sec
Szegtárkapacitás	100 db szeg
Levegőtömlő-csatlakozó	NPT 1/4
Méret	254 × 233 mm
Súly	1 kg
Leszállított tartozékok	védőkupak, védőszemüveg, szerszámkoffer

Modell	NR90AE
Működési elv	sűrített levegős szegbelövő
Üzemi nyomástartomány	4,9–8,3 bar
Belövési sebesség	3 szeg/sec
Szegtárkapacitás	64–70 db szeg
Levegőtömlő-csatlakozó	NPT 3/8
Méret	527 × 322 mm
Súly	3,4 kg
Leszállított tartozékok	védőszemüveg

Modell	NV45AB3
Működési elv	sűrített levegős szegbelövő
Üzemi nyomástartomány	4,9–8,3 bar
Belövési sebesség	3 szeg/sec
Szegtárkapacitás	120 db szeg
Levegőtömlő-csatlakozó	NPT 3/8
Méret	250 × 264 mm
Súly	2,5 kg
Leszállított tartozékok	védőszemüveg

Modell	NV50AH
Működési elv	sűrített levegős szegbelövő
Üzemi nyomástartomány	4,9–8,3 bar
Belövési sebesség	3 szeg/sec
Szegtárkapacitás	400 db szeg
Levegőtömlő-csatlakozó	NPT 3/8
Méret	250 × 264 mm
Súly	1,9 kg
Leszállított tartozékok	védőszemüveg

Modell	NV90AB
Működési elv	sűrített levegős szegbelövő
Üzemi nyomástartomány	4,9–8,3 bar
Belövési sebesség	3 szeg/sec
Szegtárkapacitás	150–300 db szeg
Levegőtömlő-csatlakozó	NPT 3/8
Méret	250 × 264 mm
Súly	2,5 kg
Leszállított tartozékok	védőszemüveg

Modell	NV90AG
Működési elv	sűrített levegős szegbelövő
Üzemi nyomástartomány	4,9–8,3 bar
Belövési sebesség	3 szeg/sec
Szegtárkapacitás	200–300 db szeg
Levegőtömlő-csatlakozó	NPT 3/8
Méret	336 × 332 mm
Súly	3,5 kg
Leszállított tartozékok	védőszemüveg

Modell	EC58
Motor típusa	kommutátoros motor
Teljesítmény	0,75 kW (1,1 LE)
Fordulatszám	2300 min <sup>-1</sup>
Hengerek száma	1
Szívóteljesítmény	160l / min
Tényleges légszállítás	51 liter / min
Maximális nyomás	8 bar
Légtartály térfogata	6 liter
Kenés módja	olajmentes
Súly	9 kg
Méret	460x275x410 mm



## EC58

Listaár	Akciós ár
92 600 Ft	<b>65 000 Ft</b>

### További jellemzők:

dugattyús, olajmentes, bordásszij meghajtású, nyomáscsökkentő szelep manométerrel, gyorscsatlakozó, nyomáskapcsoló, tehermentesítő szelep, biztonsági szelep, víztelenítő szelep

Modell	EC68
Motor típusa	indukciós motor
Teljesítmény	1,1kW (1,5 LE)
Fordulatszám	2850 min <sup>-1</sup>
Hengerek száma	1
Szívóteljesítmény	190l min <sup>-1</sup>
Tényleges légszállítás	65 liter min <sup>-1</sup>
Maximális nyomás	8 bar
Légtartály térfogata	24 liter
Kenés módja	olajkenésű
Súly	28 kg
Méret	630x315x590 mm



## EC68

Listaár	Akciós ár
99 900 Ft	<b>70 100 Ft</b>

### További jellemzők:

dugattyús, szóróolajozású, direktmeghajtású, nyomáscsökkentő szelep manométerrel, gyorscsatlakozó, nyomáskapcsoló, tehermentesítő szelep, biztonsági szelep, víztelenítő szelep, légtartály–nyomásmérő manométer, automata túltöltés elleni védelem, kemény gumikerekek a könnyű szállíthatóság végett

Modell	EC138
Motor típusa	indukciós motor
Teljesítmény	1,5kW
Fordulatszám	2850 min <sup>-1</sup>
Hengerek száma	1
Szívóteljesítmény	240 liter min <sup>-1</sup>
Tényleges légszállítás	130 liter min <sup>-1</sup>
Maximális nyomás	8 bar
Légtartály térfogata	20 liter
Kenés módja	olajmentes
Súly	26,5 kg
Méret	520x430x790 mm



## EC138

Listaár	Akciós ár
178 200 Ft	<b>125 100 Ft</b>

### További jellemzők:

dugattyús, olajmentes, direktmeghajtású, nyomáscsökkentő szelep manométerrel, gyorscsatlakozó, nyomáskapcsoló, tehermentesítő szelep, biztonsági szelep, víztelenítő szelep, légtartály–nyomásmérő manométer

Modell	EC2010
Motor típusa	indukciós motor
Teljesítmény	1,9kW
Fordulatszám	1550 min <sup>-1</sup>
Hengerek száma	2
Szívóteljesítmény	300 liter min <sup>-1</sup>
Tényleges légszállítás	200 liter min <sup>-1</sup>
Maximális nyomás	10 bar
Légtartály térfogata	20 liter
Kenés módja	olajkenésű
Súly	37 kg
Méret	520x430x790 mm



## EC2010

Listaár	Akciós ár
325 300 Ft	<b>228 400 Ft</b>

### További jellemzők:

"V" elrendezésű, kéthengeres dugattyús, szóróolajozású, direktmeghajtású, nyomáscsökkentő szelep manométerrel, gyorscsatlakozó, nyomáskapcsoló, tehermentesítő szelep, biztonsági szelep, víztelenítő szelep, légtartály–nyomásmérő manométer, nagy gumikerekek a könnyű szállíthatóság érdekében





### További jellemzők:

alkalmas az összes elektródatípussal történő hegesztésre (rutilos, bázikus, ötvözött acél, öntvény...), alkalmas AWI (wolframelektrodás, argon védőgázos) hegesztésre, generátorról is üzemeltethető, kiemelt előnyök:

- könnyű gyújtás
- egyedülálló ívstabilitás
- letapadásgátlás

Modell	EW2800	EW3500	EW4400
Névleges feszültség	230 V	230 V	230 V
Frekvencia	50–60 Hz	50–60 Hz	50–60 Hz
Üresjáratú feszültség	64 V	60 V	63 V
Névleges áramerősség	130 A	160 A	200 A
Tényleges kimeneti áramerősség	5–130 A	5–160 A	5–200 A
Működési ciklus/10perc	20%–130 A	30%–160 A	25%–200 A
	60%–75 A	60%–115 A	60%–130 A
	100%–60 A	100%–90 A	100%–100 A
Teljesítmény (60%)	2,7 kVA	4,2 kVA	
Hegesztő elektródaátmérő	1,6–3,25	1,6–4	1,6–5
Hűtés	Levegős	Levegős	Levegős
Szigetelési osztály	H	H	H
Védelmi osztály	IP22	IP22	IP22
Méret	120×300×220 mm	140×330×245 mm	140×370×245 mm
Súly	3,9 kg	5,4 kg	6,9 kg
Leszállított tartozékok	koffer, hegesztőkábel	koffer, hegesztőkábel	koffer, hegesztőkábel

## EW2800

Listaár	Akciós ár
142 300 Ft	<b>99 900 Ft</b>

## EW3500

Listaár	Akciós ár
180 900 Ft	<b>127 000 Ft</b>

## EW4400

Listaár	Akciós ár
229 400 Ft	<b>161 100 Ft</b>



## RH600T

Listaár	Akciós ár
25 600 Ft	<b>17 900 Ft</b>

### További jellemzők:

2 fűtési fokozat, gyors lehűlésfunkció, túlhevülés elleni védelem, puha, gumirozott fogantyú, praktikus akasztó horog a könnyű tárolás érdekében



Modell	RH600T
Leadott teljesítmény	2000 W
Légszállítás (2 állású kapcsoló)	0,25–0,5 m <sup>3</sup> / min
Légáram hőmérséklete normál	250°–500°
Légáram hőmérséklete 1-es fokozat	350°–500°
Légáram hőmérséklete 2-es fokozat	450°–600°
Légáram mennyisége	500 liter / min
Teljes hossz	245 mm
Súly	0,57 kg
Leszállított tartozékok	koffer, zsugorcsovek, kaparó, fúvókák

## RH650V

Listaár	Akciós ár
42 300 Ft	<b>29 700 Ft</b>

### További jellemzők:

LCD-kijelző, digitálisan állítható hőmérséklet és légáramerő, állandó hőkontroll a folyamatos működés érdekében, puha, gumirozott fogantyú



Modell	RH650V
Leadott teljesítmény	2000 W
Légszállítás (5 állású kapcsoló)	0,25–0,5 m <sup>3</sup> / min
Légáram hőmérséklete	50°–650°
Légáram mennyisége	500 liter / min
Teljes hossz	245 mm
Súly	0,79 kg
Leszállított tartozékok	koffer, zsugorcsovek, kaparó, fúvókák

# Carat gyémánttechnika



Akciós Carat termékeink külön katalógusban találhatóak.  
Keresse a kereskedőknél!

Új!

**HITACHI**  
Inspire the Next

# HITACHI

TARTOZÉKKATALÓGUS 2017



Hamarosan megjelenik a 2017-es tartozékkatalógusunk.  
Minden szerszámot és tartozékot megtalál benne, amire csak  
szüksége lehet.

# SZERSZÁMKÉSZLETEK HITBOXBAN

TORONY



**40030019**  
32 darabos  
4200 Ft



**40030020**  
24 darabos  
5900 Ft



**40030021**  
23 darabos  
3900 Ft



**40030022**  
18 darabos  
5300 Ft



**40030023**  
31 darabos  
6230 Ft



**40030024**  
60 darabos  
7900 Ft



**40030025**  
dugókulcs klt 7db  
9210 Ft

## HITBOXOK



**402 538**  
295x395x105 mm

### HITBOX1

Listaár	Akciós ár
16 200 Ft	<b>11 400 Ft</b>



**402 539**  
295x395x158 mm

### HITBOX2

Listaár	Akciós ár
15 800 Ft	<b>11 100 Ft</b>



**402 540**  
295x395x210 mm

### HITBOX3

Listaár	Akciós ár
20 500 Ft	<b>14 400 Ft</b>



**402 541**  
295x395x315 mm

### HITBOX4

Listaár	Akciós ár
22 100 Ft	<b>15 500 Ft</b>



**402 543**

### KOCSI

Listaár	Akciós ár
23 500 Ft	<b>16 500 Ft</b>

## HITACHI HITBOXOK - PRAKTIKUS TÁROLÁS !

Az Ön márkakereskedője:

GYÁRTÓ:

Hitachi Koki Co., Ltd.  
Shinagawa Intercity Tower A, 21st floor 15-1,  
Konan 2-chome, Minato-ku,  
Tokyo, 108-6020, Japan  
Tel.: 03-(5783)0631 Fax: 03-(5783)0713  
www.hitachi-koki.com

FORGALMAZÓ:

Hitachi Power Tools Hungary Kft.  
1106 Budapest, Bogáncsvirág u. 5-7.  
Tel.: +36-1-264 3433 Fax: +36-1-264 3429  
www.hitachi-powertools.hu